

BK

Mulchmaskiner

BK 230 / BK 280 / BK 320



MULCHNING, NÅR DET ER BEDST!


Mulchmaskiner

BK 230 / BK 280 / BK 320

En maskine designet til præcist arbejde!

1

BK mulchmaskinerne er velegnede til mange forskellige opgaver som afpudsning af stubmarker, majsstubbe, brakjord, græsmarker mv. Maskinerne leveres i tre arbejdsbredder: 2,30 m, 2,80 m eller 3,20 m.

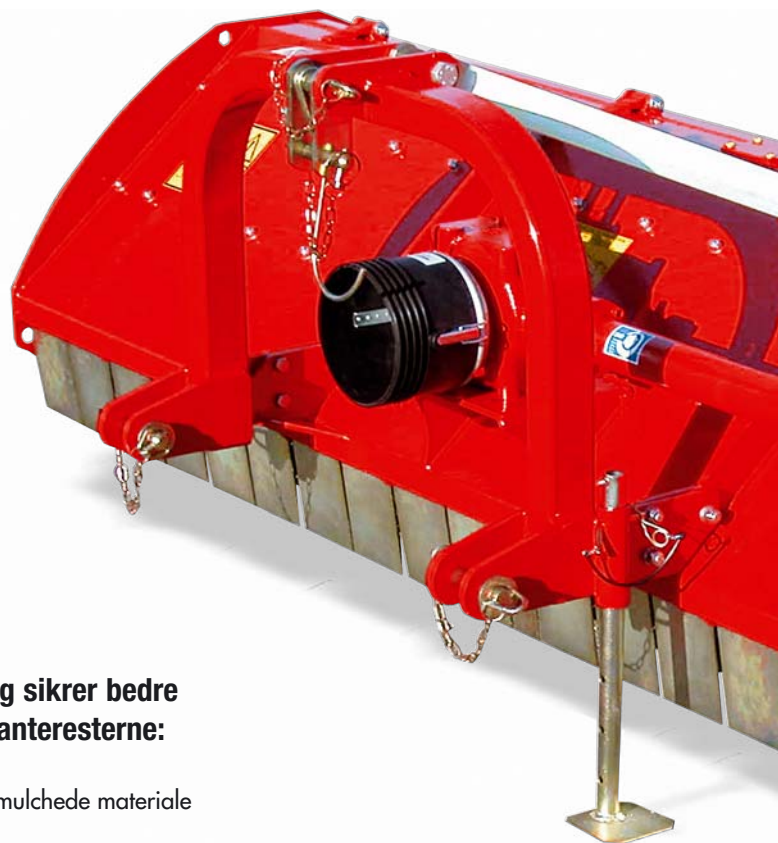

Effektiv mulchning sikrer bedre formuldning af planteresterne:

- Hovedparten af det mulchede materiale er under 5 cm langt.
- Ensartet, jævn snithøjde.
- Jævn spredning af det mulchede materiale.



Nem vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesfri rotor med en ny type lejer, der er livstidssmurte.
- Friløbet skal ikke vedligeholdes.



Egenskaber, der sikrer længere levetid

- Tilkoblingen sikrer, at forbindelsen mellem traktor og maskine er meget stabil.
- Friløb integreret i gearkassen er standardudstyr.
- Der kan leveres dobbelt bagskjold som ekstraudstyr.



100% effektiv mulchning



2

Slagler

Rotoren er udstyret med fire rækker slagler, hvor der kan vælges mellem:

- Y-universalslagler til afpudsning af græsmarker og kornstubbe. Som ekstraudstyr kan leveres blæseplade eller stubslagler, der monteres mellem Y-slaglerne for ekstra effektiv findeling og formuldning.
- Hammerslagler til sejere materiale som majsstubbe o.lign.



Velegnet til alle forhold

- Bevægelig tilkobling, der sikrer, at maskinen følger jordens konturer perfekt.
- Hængslet bagskjold, der kan lukkes for findeling af planteresterne eller åbnes for ensartet spredning.
- Lettere adgang til rotoren for udskiftning af slagler.



Nøje kontrol af snithøjden

Der skal vælges mellem tre typer udstyr til at kontrollere snithøjden:

- Støttehjul
- Støttevalse
- Brede højdeindstillelige slæbesko




Rotor for perfekt mulchning

- Den høje periferhastighed kombineret med den store overlapning mellem slaglerne, sikrer mulchning af høj kvalitet.
- Den store rotordiameter på 647 mm gør det muligt at finsnitte store mængder planterester.



Udstyr der letter arbejdet ...

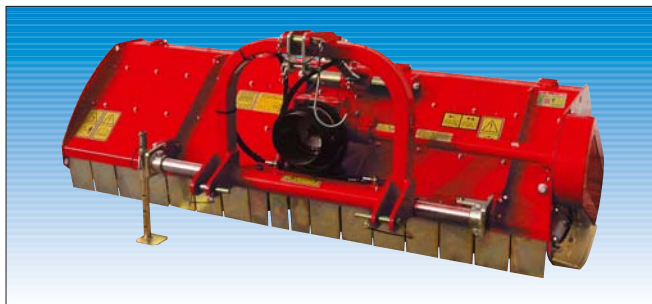

Hydraulisk sideforskydning

BK 230 kan monteres med hydraulisk sideforskydning, der er særdeles velegnet til steder med mange forhindringer som træer, sten mv. Sideforskydningen er op til 40 cm til højre.



Transportudstyr

Der kan leveres transportudstyr til BK 320, så den kan transporteres på langs.

KUHN LEVERER LØSNINGER INDEEN FOR MULCHNING MED VÆGT PÅ:



REDUCEREDE OMKOSTNINGER



GOD SKIK



BRUGERVENLIGHED



NÆRHED & RÅDGIVNING



EFFEKTIV SERVICE

TEKNISKE DATA

	BK 230	BK 280		BK 320
Arbejdsbredde (cm)	2,30	2,80		3,20
Totalbredde (cm)	2,50	3,00		3,47
PTO-omdr. (min ⁻¹)	540	540	1000	1000
Kraftbehov kW (hk)	44 (60)	54 (73)	1000	60 (81)
Max. kraftbehov kW (hk)	57 (77)	65 (88)	89/120*	89 (120)
Friløb	Integreret i gearkassen			
Træk af rotor	4 x SPBX remme		5 x SPBX remme	
Rotordiameter (mm)	620	647		647
Rotoromdrejninger	2083	1776*	1900	1661
Periferhastighed (m/sek.)	67,6	60,2	64,4	56,2
Antalammerslagler	26	32		36
Antal Y-slagler	52	64		72
Kontrol af snithøjde	Støttehjul, støttevalse eller slæbesko			
Ca. vægt (kg) afhængigt af udstyr (kg)	950	1020		1410

* PTO-omdr. 1000

Ekstraudstyr: Hydraulisk sideforskydning (kun BK 230) – Spredplader og sikkerhedsanordning – Dobbeltvægget skjold – Transportudstyr til BK 320 – Semi-automatisk tilkobling på BK 320.

For landene i EU gælder, at vores maskiner opfylder de opstillede EU-maskinretningslinier; i andre lande vil vore maskiner blive udstyret med de påkrævede beskyttelsesanordninger i henhold til gældende retningslinier. Af hensyn til klar afbildning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i nogle tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne skal ellers altid være påmonterede og anbragt i korrekt position som angivet i brugervejledningens sikkerhedsforskrifter. Maskinerne leveres med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet i de respektive lande. Illustrationer, fotos, angivelse af tekniske data og vægt er omtrentlige og forbeholdt for ændringer. Maskiner og udstyr vist i denne brochure kan være omfattet af mindst et eller flere patenter eller mønsterbeskyttet. Se markeringerne.

FORHANDLER:

Importør:

MASKINHANDLER

INDKØBSRINGEN

A.M.B.A.

SOLDALEN 1 · DK-7100 VEJLE
TLF. +45 7640 8600 · FAX +45 7640 8601
www.mi.dk · E-mail: mi@mi.dk



KUHN S.A. - F 07706 Saverne Cedex
www.kuhnna.com - E-mail: info@kuhna.com