



KATALOG 2024

Zero Turn fjädrade gräsklippare



Ferris S, IS[®] och ISX[™]

UNIK, PATENTERAD

Ferris har utvecklat och tagit patent på ett unikt fjädringssystem, som klarar EU-direktivet för vibrationer. En helt unik egenskap som lyfter Ferris över de konkurrerande märkena.

► BÄTTRE EGENSKAPER OCH ÖKAD EFFEKTIVITET

Många sänker omedvetet farten för att kompensera för ojämn terräng. På en Ferris IS[®] klippare, skyddas du mot stötarna från den ojämna terrängen och ökar därför helt automatiskt farten, så att motorns kapacitet utnyttjas till fullo.

► FÖLJER ALLTID TERRÄNGEN

Ferris patenterade IS[®] gör att alla hjulen kan röra sig oberoende upp och ner för att följa terrängen. Klippdäcket är flytande upphängt från fjädringen, så att det lyfts och sänks för att följa hjulen.

EXTREMT HÖG FÖRARKOMFORT | STÖTAR OCH VIBRATIONER REDUCERAS | HÖGRE KAPACITET

OAVSETT TERRÄNG

FERRIS BETYDER KOMFORT!



FJÄDRING

▶ EKONOMISKA FÖRDELAR

Ferris patenterade IS® ger en minskad stötbelastning, överlägsen förarkomfort, ökad hastighet på gräsklippningen, högre stabilitet och en ökad livslängd för klipparen. Det är därför som Ferris är det rätta valet, även ekonomiskt.

▶ ÖKAD KOMFORT

Ferris exklusiva fjädringssystem absorberar de stötar och vibrationer som kan skapa trötthet hos dig. Den ökade komforten ger en större arbetsglädje och ökar produktiviteten.

OCH KLIPPHASTIGHET | LÄNGRE LIVSLÄNGD FÖR MASKINEN | ALLTID JÄMN KLIPPHÖJD

ANVÄND HVO BIODIESEL OCH SPARA UPP TILL 90 % PÅ CO²-UTSLÄPPET



Det finns flera fördelar med att välja HVO Biodiesel. Du får stort sett samma tekniska egenskaper som med vanlig diesel, men den reducerar samtidigt ditt CO²-utsläpp. Dessutom blir det mindre problem med rök och lukt. Det säkrar en högre luftkvalitet vilket är en stor fördel, framförallt i stadszoner. Dessutom bidrar HVO Biodiesel till en väsentlig minskning av motorljudet.

Vad är HVO Biodiesel gjort av?

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel kan bestå av många olika hållbara råvaror. Bland annat animaliskt restfett från livsmedelsindustrin, fiskolja från avfallsfisk, vegetabiliska oljor, använd matolja, restprodukter från majs, rapsolja, sojabönlja, camelinaolja, jatrop-holja och mycket annat.

Klarar alla motorer HVO Biodiesel?

För att motorn ska kunna hantera HVO Biodiesel krävs generellt ett insprutningssystem som det på de nya Stage 5 motorerna, som finns på Ferris- och Yanmarprodukterna. Oftast ser man i dessa motorer ingen skillnad i prestanda och effekt när man går över till HVO Biodiesel, då du tack vare motorstyrningen uppnår ett bättre utnyttjande av bränslet. Detta kompenserar lite för det något högre priset på HVO Biodiesel.

Fördelarna är många!

- 100 % fossilfritt och hållbart alternativ till diesel
- Upp till 90 % CO²-reduktion
- Renare luft och ökad livskvalitet i städerna
- Luktfri, färre luftpartiklar
- Reducerat motorljud
- Bionedbrytbart
- Kan användas på Ferris med HVO-logo
- Kan användas året runt (ner till -32 grader)
- Kan blandas med vanlig diesel

Biodiesel på Ferris

Vi på MI är redo för den gröna framtiden! Alla våra Ferrisklippare med dieselmotorer är godkända för HVO Biodiesel.




DET MEST AVANCERADE FJÄDRINGSSYSTEMET

- ger exklusiva fördelar som minimering av stötar på chassit och din kropp


1998 revolutionerade Ferris branschen genom att introducera det första oberoende fjädringssystemet "Independent Suspension (I.S.)" för gräsklippare. Det lyfte Ferris-klipparna över de konkurrerande varumärkena, något som stämmer än idag. Sedan dess har Ferris utvecklat systemet och idag finns det tre typer av frontfjädring; **S-serien**, **IS®-serien** och **ISX™-serien**.

Fyra skäl till att Ferris skiljer sig från mängden:



OBEROENDE FRAMAXLAR

Väl beprövad oberoende fjädringsteknik som utnyttjar de oberoende styrarmarna som följer en lätt båge under körningen. De dämpar stötar vid körning i ojämn terräng och gör att man kan arbeta i en högre hastighet.



HÖGRE HASTIGHET OCH ÖKAD STABILITET

Det bakre fjädringssystemet består av en svängarm med Coil-over stötdämpare och ger en gemensam vridpunkt för bakhjulen. Det förbättrar stabiliteten och gör körningen i ojämn terräng behagligare.



FYRA STAG I STÅL


Det nya avancerade fjädringssystemet använder fyra stag i stål som arbetar med underlaget och säkerställer att hjulet förblir i ett idealiskt lodrätt läge och i kontakt med marken. I praktiken eliminerar detta stötar och ger en jämn körning och jämn klippning, även vid arbete i full hastighet.



COIL-OVER STÖTDÄMPARE

Ferris använder stötdämpare av typen Coil-over (som på en bil), det betyder att stötdämparen består av två huvudkomponenter; en fjäder och en dämpare. Fjäders styr rörelsen upp och ned, medan ett spjäll styr hur snabbt fjädern kan röra sig upp och ner. Den progressiva fjädern är justerbar och börjar mjukt, när den komprimeras, så att stötarna reduceras. Denna funktion ger en jämnare körning vid högre hastigheter.


TRE FJÄDRINGSSYSTEM FRAMTILL OCH ETT BAK




Frontfjädring med två oberoende styrarmar används på: 3300 ISX™, 2200 ISX™, 800 ISX™



Frontfjädring med oberoende styrarm används på: 6200 IS®, 2600 IS®



Frontfjädring med Coil-over stötdämpare, används på: 600 IS®, 400S



Fjädring bak med Coil-over dämpningssystem, används på samtliga modeller



ZT 6200 IS[®]



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad IS[®] fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte med hög rygg och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkerställer god blodcirkulation dagen lång.

Motor

Caterpillar 48 hk Common-rail Turbodiesel på 1699 cm³.

Miljö

Följer avgaskraven för Steg 5 / godkänd för HVO-bränsle

Transmission

Hydro Gear[®] PW pumpar och Parker TG0335 hjulmotorer med oljekylare

Tankvolym

52 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt

1.180 kg

Däckmontering

Bakdäck 26x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6

Klippdäck

183 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 38 till 152 mm

Störtlåga

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service



► Den renaste dieseln

Urustad med det senaste inom miljömotorer och teknik, samt följer avgaskraven för Steg 5 och den är godkänd för HVO-bränsle.

► Trippelklippdäck ger många möjligheter

Topprestanda med bak- och sidoutkast samt mulchning.



Upplev optimal ergonomi och komfort med högre prestanda och mer fokus på det gröna.

ZT 6200 IS®

Patenterad IS®
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till 29.000 m²/h



Klipphastighet
upp till 20 km/h



5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 2600 IS[®]



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad IS[®] fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte med hög rygg och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkerställer god blodcirkulation dagen lång.

Motor

Yanmar 24 hk trecylindrig dieselmotor på 993 cm³ och dubbelt luftfilter.

Miljö

Följer avgaskraven för Steg 5 / godkänd för HVO-bränsle

Transmission

Hydro Gear[®] Commercial ZT 4400

Tankvolym

42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt

727 kg (med 132 cm klippdäck) / 743 kg (med 155 cm klippdäck)

Däckmontering

132 cm klippdäck: Bakdäck 24x9.5-12 – framdäck 13x6.50-6
155 cm klippdäck: Bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6

Klippdäck

132 eller 155 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag, nackstöd och stödben för lätt åtkomst vid service



► Den senaste dieseln

Urustad med det senaste inom miljömotorer och teknik, samt följer avgaskraven för Steg 5 och den är godkänd för HVO-bränsle.

► Trippelklippdäck ger många möjligheter

Topprestanda med bak- och sidoutkast samt mulchning.

STAGE 5
CERTIFIED



ZT 2600 IS®

Patenterad IS®
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **22.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **18 km/h**



5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 3300 ISX™



Komfort

Patenterad ISX™ fjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte med hög rygg och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkerställer god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, bensinmotor på 993 cm³ med elektronisk insprutning och Oil Guard system

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT-5400 Powertrain

Tankvolym

42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt

788 kg

Däckmontering

Bakdäck 26x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6

Klippdäck

183 cm trippelklippdäck med bakutkast, mulchning, sidoutkast och hydraulisk lyft

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service




► Ekonomisk i bränsleförbrukning och drift

Vanguard EFI motorn är intelligent och levererar överlägsen prestanda och den anpassar bränslemängden själv, vilket gör att man kan spara upp till 25 procent. Med Oil Guard Systemet är serviceintervallerna för oljebyte upp till 500 timmar.

► ISX™ - branschens mest avancerade fjädringssystem

Klippdäcket följer alltid marken och säkerställer en jämn klipphöjd.

Minimal rörelse i klippdäcket. Framhjulet är alltid lodrätt och med maximal kontakt med marken.



ZT 3300 ISX™

Patenterad ISX™
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **29.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **20 km/h**




5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 2200 ISX™

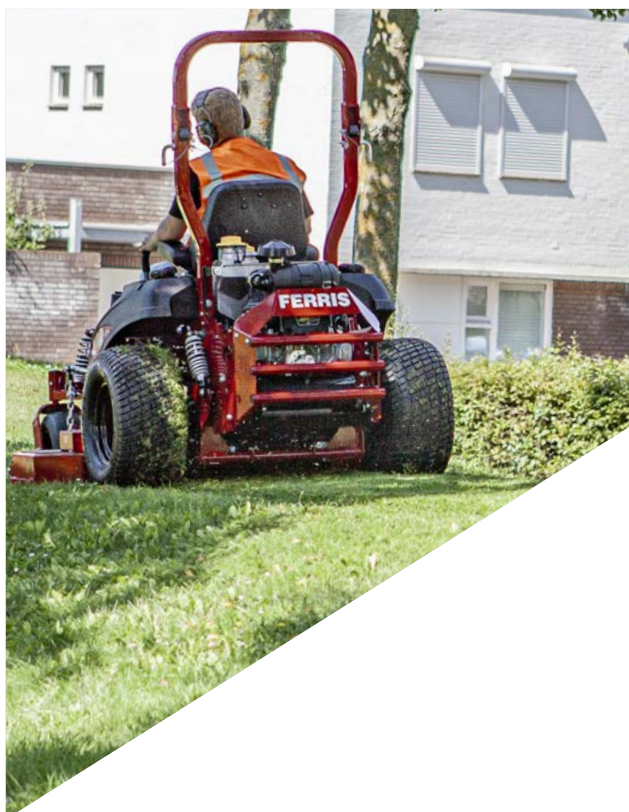

TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad ISX™ fjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Justerbart, fjädrat komfortsäte med hög rygg och armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Vanguard EFI, 28 hk V-twin, bensinmotor på 810 cm³ med elektronisk insprutning och Oil Guard system

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankvolym

42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt

594 kg (med 132 cm klippdäck) / 639 kg (med 155 cm klippdäck)

Däckmontering

132 cm klippdäck: Bakdäck 24x9.5-12 – framdäck 13x6.50-6
155 cm klippdäck: Bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6

Klippdäck

132 cm eller 155 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, nackstöd, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

► ISX™ - branschens mest avancerade fjädringssystem

Klippdäcket följer alltid marken och säkerställer en jämn klipp höjd. Minimal rörelse i klippdäcket. Framhjulet är alltid lodrätt och ger maximal kontakt med marken.

► Ekonomisk i bränsleförbrukning och drift

Vanguard EFI motorn är intelligent och levererar överlägsen prestanda och den anpassar bränslemängden själv, vilket gör att man kan spara upp 25 procent. Med Oil Guard Systemet är serviceintervallerna för oljebyte upp till 500 timmar.

ZT 2200 ISX™



Patenterad ISX™
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **22.000 m²/h**



Klippfästighet
upp till **18 km/h**



5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 800 ISX™



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad ISX™ fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, bensinmotor på 810 cm³ med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankvolym

22 l

Egenvikt

520 kg

Däckmontering

Bakdäck 23x10.50-12 – framdäck 13x6.50-6

Klipper

132 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt service

► Trippelklippdäck ger många möjligheter


Topprestanda med bak- och sidoutkast samt mulchning

► Perfekt finish

iCD™ klipparen säkerställer ett bättre luftflöde och ett snyggare klippresultat. Bakutkast och mulchning är standard.

► ISX™ - branschens mest avancerade fjädringssystem

Klippdäcket följer alltid marken och säkerställer en jämn klipp höjd. Minimal rörelse i klippdäcket. Framhjulet är alltid lodrätt och ger maximal kontakt med marken.





ZT 800 ISX™

Patenterad ISX™
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till 16.000 m²/h



Kliphastighet
upp till 16 km/h



5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 600 IS[®]



Komfort

Patenterad IS[®] fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm³ med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear[®] Commercial ZT 3400

Tankvolym

22 l

Egenvikt

418 kg

Däckmontering

Bakdäck 20x8.00-10 – framdäck 11x4.00-5

Klippdäck

112 cm klippdäck med bakutkast och mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 114 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt service

► Effektivitet

Maskinen utnyttjas optimalt och ger hög effektivitet även på ytor med sämre framkomlighet.

► Snabblyft

Det går snabbt och lätt att lyfta klippdäcket med hjälp av en pedal

► Effekt för krävande förhållanden

► B&S Commercial-motorn med det effektiva 5-stegs cyklonluftfiltret är byggt för Zero Turn. V-Twin säkerställer en överlägsen prestanda och hållbarhet.

ZT 600 IS[®]

Patenterad IS[®]
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **9.000 m²/h**



Klipp hastighet
upp till **14 km/h**



**5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY**

5 års fjädringsgaranti

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 500S



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkropps vibrationer 0,5 m/s². Hand- och armb vibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm³ med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

Tankvolym

23 l

Egenvikt

375 kg

Däckmontering

Bakdäck 22x10.00-10 – framdäck 11x6.50-6

Klipper

122 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 38 till 114 mm

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

► Trippelklippdäck ger många möjligheter

Trippelklippdäck ger en effektiv flexibilitet, oavsett om gräset är torrt, vått eller långt.



NYHET

ZT 500S

Patenterad
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till 10.000 m²/h



Klipphastighet
upp till 13 km/h



**5-YEAR
LIMITED
WARRANTY**

5 års fjädringsgaranti

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 400S



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad IS® fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm³ med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

Tankvolym

23 l

Egenvikt

369 kg

Däckmontering

Bakdäck 20x10.00-10 – framdäck 11x6.00-5

Klipper

122 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 114 mm

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

► Fjädrad komfort

IS® fyrhjulsfjädring ökar komforten och kapaciteten.

► Trippelklippdäck ger många möjligheter

Trippelklippdäck ger en effektiv flexibilitet, oavsett om gräset är torrt, vått eller långt.



ZT 400S

Patenterad IS[®]
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till 10.000 m²/h



Klipphastighet
upp till 13 km/h




5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY

5 års fjädringsgaranti

2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

FRC7

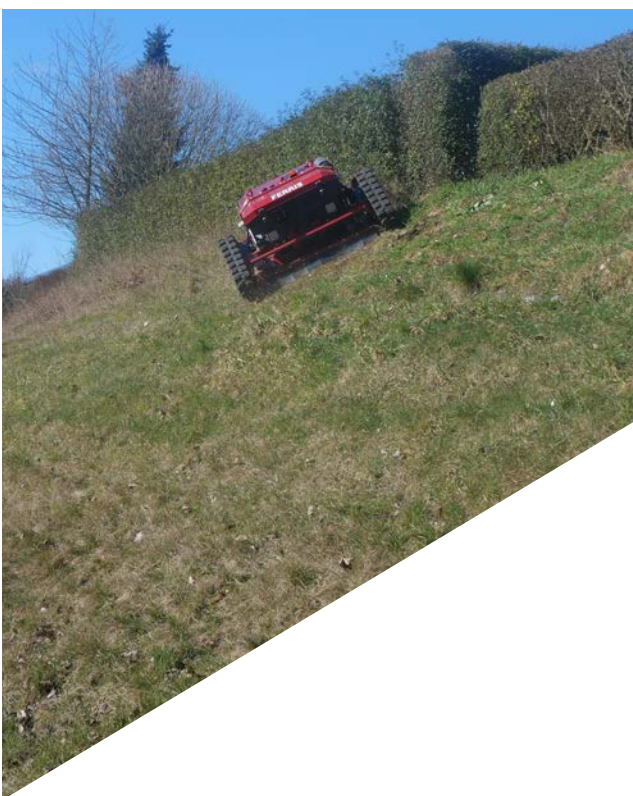

Användarvänlig joystick

Motor

B&S® Vanguard® 23 hk 2-cylindrig V-twin bensinmotor på 627 ccm och elektrisk insprutning

Hastighet

0-7 km/h

Miljö

Kan köras upp till 200 m uteslutande på batteri utan att man behöver starta motorn

Vikt

660 kg

Lutning

Kan arbeta på upp till 55 graders lutning

Klipphöjd

Från 50 till 210 mm

Joystick

Räckvidd upp till 300 meter

Fjärrstyrning

Riktning och styrning, start/stopp av motor, inkoppling av kraftuttag, klipphöjdsjustering, undervagnstrimning, körhastighetsbegränsning, tuta, arbetsbelysning, nödstopp och nollställning.

► Fjärrstyrd hybridsläntklippare som arbetar riktigt hårt

Nu kan man klippa gräs även på ytor som tidigare var besvärliga att klippa, som branta slänter. Ferris har introducerat denna fjärrstyrda släntklippare som är en hybridmodell och som kan drivas med både bensin och el. Den klarar utmanande terräng med lutning ända upp till 55 grader, samtidigt som föraren håller sig på ett säkert avstånd.

FRC7

Upp till **55°**
lutning



Klippkapacitet
upp till **22.000 m²/h**



Klippfästighet
upp till **7 km/h**



NYHET

ROVER XC™ FS1200



Motor

Vanguard® 160, 5 hk bensinmotor på 169 ccm med rekylstart och cyklon luftfilter

2 gear

Upp till 7,5 km/t

Transmission

Peerless 855 serie

Behållare

Volym upp till 90 kg

Vikt

161 kg

Chassi

Rostfritt stål som står emot korrosion från mineralgödseln

Storlek

LxBxH 137x90x124 cm

▶ Ride-on multispridare med hög kapacitet

Robust ride-on multispridare som passar perfekt för granulerat material, som mineralgödsel, salt, spannmål och liknande. Den låga tyngdpunkten ger optimal kontakt med underlaget, även i kuperad terräng. Tack vare bredden på endast 90 cm är den lätt att använda även där det är trångt. Ramen är tillverkad i 100 procent rostfritt stål och växellådan är ytbehandlad, så att den står emot etsningar och därför har en ökad livslängd. Den är utrustad med en indikator för lätt inställning av gödselgivor och den har kantspridningsutrustning som standard.


▶ Perfekt till

- Golfbanor
- Fotbollsplaner
- Andra sportanläggningar
- Saltning på vintern

ROVER XC™ FS1200

Spridningsbredd
4 m ← ⋯ →

Spridningskapacitet
upp till **5.000 m²/t.** ⋯


Spridningshastighet
upp till **7,5 km/h** 



NYHET



ICD™ KLIPPSYSTEM

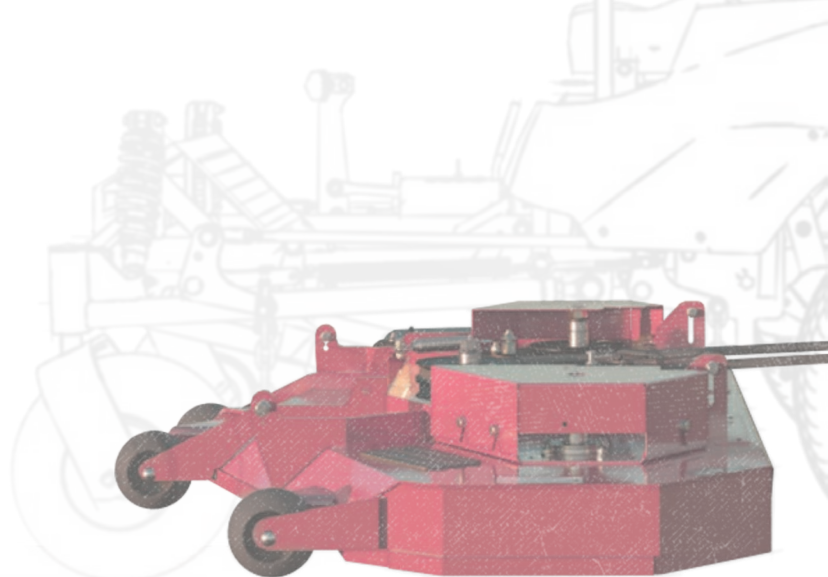

Det exklusiva iCD™ klippsystemet presterar på högsta nivå oavsett förhållande. Det har en extra bred öppning för att kunna sprida gräsklippen snabbt och jämnt. Den snedställda näsdesignen gör att du kan klippa i höga hastigheter utan att det går ut över klippkvaliteten.

▶ ICD™ KLIPPSYSTEMETS FUNKTIONER

Brett utkast

Det extra breda utkastet fördelar gräsklippen jämnt och den flexibla gummideflektorn minskar skador orsakade av sten.

Två lager stål

Två lager 10 gaugestål är svetsat samman för att förstärka den övre mittersta delen av klippdäcket. En förstärkt framkant skyddar klippdäcket, där det behövs mest.

Hög hastighet

Den förskjutna mittpunkten optimerar luftströmmen och ger en större utåtkastöppning, vilket gör att man kan arbeta i höga hastigheter, även i tätt gräs.

▶ EXKLUSIVT MED DUBBEL REMDRIVNING

Remförning


Stålarmar håller remmen i bakre spännrullen, som är tillverkad i gjutjärn och skyddas av en dammskärm.

Remskivedrivning med spindel och djupa spår

De djupa spåren i remskivan minimerar risken för att en rem lossnar eller rullar av remskivan.

Specialdesignad kilrem

Kilremmen är designad för bibehålla spänningen och mot tidigt slitage. Den har en profil som överför mer kraft än klassiska kilremsprofiler.

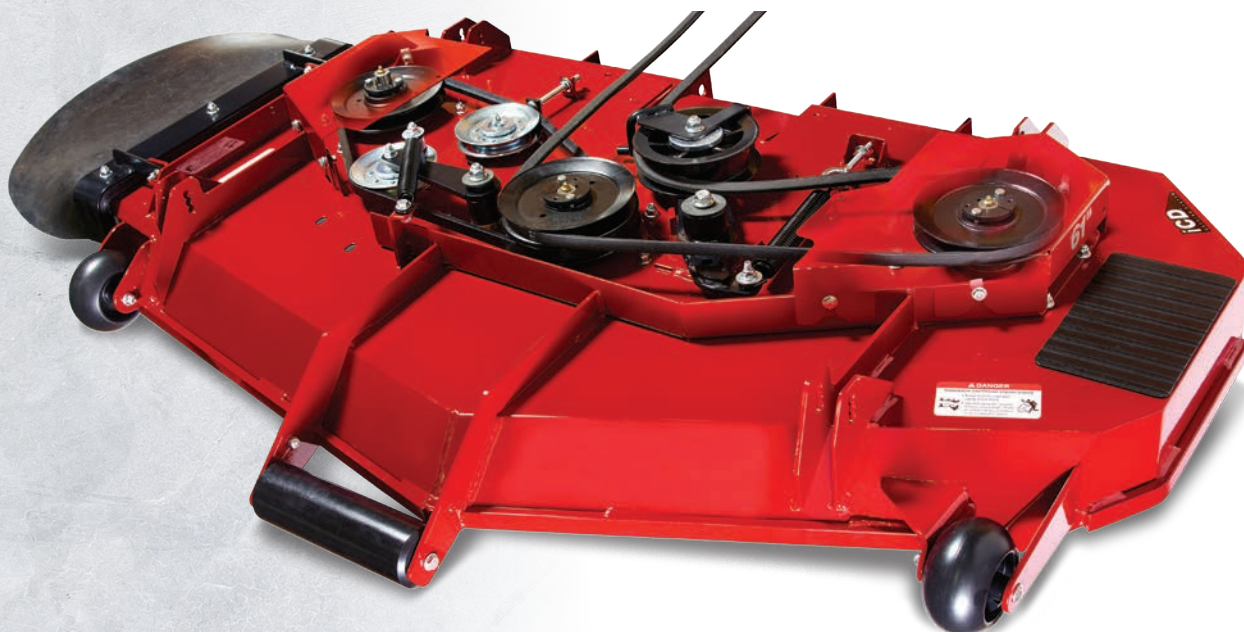

*) Systemet med två remmar har en garanti på tre år eller 300 timmar, allt efter vad som kommer först.

Garantin täcker reservdelar och arbete under år ett och reservdelar under år två och tre.

TILLVAL

- TILL DIN FERRIS-KLIPPARE



Obligatoriskt belysningspaket

CE-godkända lampor. Komplet belysningspaket för körning på allmänna vägar.



Stöben för lätt service

Ferris ger lätt åtkomst vid service, Lyfter upp till 44 cm.



Drag

Med 19 mm hål och möjlighet för montering av kulkoppling.



Nackstöd

Kan erbjudas till modellerna ZT 800, ZT 2200 och ZT 2600



Punkteringsfria framhjul

Erbjuds till samtliga modeller.



Bakdäck med bra grepp

Bakdäck med specialprofil, som säkerställer ett bra grepp i underlaget och ger bättre dragkraft.





► DÄRFÖR ÄR DET BÄTTRE

1

Den täckta påfyllningen och det integrerade oljefiltret gör oljebytet lättare, renare och snabbare.

2

Större oljebehållare ökar serviceintervallet till 500 timmar och sänker oljetemperaturen.

3

Unikt system med torrt vevhus säkerställer smörjning även vid körning i kuperad terräng och minimerar nedbrytning av oljan som följd av överupphettning.



500 TIMMARS SERVICEINTERVALL INNEBÄR

60 % BESPARING PÅ OLJEUNDERHÅLL

PER ENHET OCH ÅR

- Utökad serviceintervall, från 100 till 500 timmar
- Ökad oljemängd betyder ökad livslängd
- Stort oljefilter med filtreringsförmåga
- Konstant smörjning av motorn vid arbete i brant terräng (upp till 45 grader)
- Renare, snabbare och lättare oljebyte, utan verktyg
- Mindre arbete vid olje- och filterbyte samt lägre oljekostnader
- 3 års professionell motorgaranti
- Vanguard™ EFI-motorer är standard på Ferris ZT 2200 och ZT 3300

► FÖRDELAR MED EFI (elektronisk insprutning)

- EFI sänker bränsleförbrukningen och minskar föroreningar
- Ett stängt EFI-system bibehåller alltid den effektivaste bränsleblandningen
- Bränsleförbrukningen är lägre än för en motsvarande modell med förgasare
- En hastighetssensor ser till att korrekt mängd bränsle sprutas in
- EFI ökar motoreffekten
- Lättare servicelösningar och motordiagnostik
- Optimerade kall- och varmstarter
- Garanti vid professionell användning. Oil Guard är endast tillgänglig på Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT maskiner.

GARANTIN

KOSTAR INTE EXTRA PÅ FERRIS-KLIPPARNA

Olika kunder har olika behov. Därför erbjuder Ferris två garanti-perioder, så att du alltid kan vara trygg, oavsett vilken Ferris-klippare du väljer och hur många timmar du kör.

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

2 + 2 års garanti

När du köper en Ferris-klippare får du två års garanti oavsett antal körda timmar. Kör du mindre än 500 timmar på fyra år, får du fyra års garanti.

**5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY**

5 års garanti på fjädringen

På den unika IS® fjädringen på alla Ferris-klippare får du fem års garanti oavsett antal körda timmar. Denna garanti ger dig tillsammans med Ferris 2 + 2 års garanti för en produkt av hög kvalitet.



KÖR DU LAGGLIGT

MED DIN KLIPPARE PÅ ALLMÄNNA VÄGAR?

När man kör på allmänna områden, som vägar, stigar, skogsvägar och likande, finns det olika föreskrifter att förhålla sig till, med hänsyn till klipparens utrustning med mera. Där trafiklagstiftningen gäller krävs körkort. De påbjudna lamporna ska kunna hållas tända även om motorn är frånslagen. På allmänna områden krävs ett godkänt belysningspaket.

(källa Trafikstyrelsen)



SPECIFIKATIONER

	ZT 400S	ZT 500S	ZT 600 IS®	ZT 800 ISX™
Komfort Fjädring	Patenterad fyrhjulsfjädring	Patenterad fyrhjulsfjädring	Patenterad IS® fyrhjulsfjädring	Patenterad ISX™ fyrhjulsfjädring
Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation
Motordata Motor	B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm ³ med cyklonluftfilter	B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm ³ med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm ³ med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, bensinmotor på 810 cm ³ med cyklonluftfilter
Antal hk	23 hk	25 hk	25 hk	27 hk
Oil Guard™ System				
Tankvolym	23 l	23 l	22 l	22 l
Egenvikt	369 kg	375 kg	418 kg	520 kg
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3400	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
Klippdata Klippdäck	122 cm trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	122 cm trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	112 cm klippare med bakutkast och mulchning	132 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast
Klipphöjd	Från 25 till 114 mm	Från 38 till 114 mm	Från 25 till 114 mm	Från 25 till 127 mm
Klippkapacitet	Upp till 10.000 m ² /h	Upp till 10.000 m ² /h	Upp till 9.000 m ² /h	Upp till 16.000 m ² /h
Klipphastighet	Upp till 13 km/h	Upp till 13 km/h	Upp till 14 km/h	Upp till 16 km/h
Däck Framdäck	11x6.00-5	11x6.50-5	11x4.00-5	13x6.50-6
Bakdäck	20x10.00-10	20x10.00-10	20x8.00-10	23x10.50-12
Garanti Maskin	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)
Fjädring	5 år	5 år	5 år	5 år
Utrustning Störtbåge			Standard ROPS-båge som kan fällas ner	Standard ROPS-båge som kan fällas ner
Tillval	Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben	Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben	Hydraulisk lyft av klippdäck, Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben	Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben



Zero Turn S, IS[®] och ISX[™] serier

ZT 2200 ISX [™]	ZT 3300 ISX [™]	ZT 2600 IS [®]	ZT 6200 IS [®]
Patenterad ISX [™] fyrhjulsfjädring	Patenterad ISX [™] fyrhjulsfjädring	Patenterad IS [®] fyrhjulsfjädring	Patenterad IS [®] fyrhjulsfjädring
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation
B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, bensinmotor på 810 cm ³ med elektronisk insprutning	B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, bensinmotor på 993 cm ³ med elektronisk insprutning	Yanmar 24 hk trecylindrigdieselmotor på 993 cm ³ och dubbelt luftfilter. Följer avgaskraven för Steg 5 och godkänd för HVO-bränsle	Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1699 cm ³ . Följer avgaskraven för Steg 5 och godkänd för HVO-bränsle
28 hk	40 hk	24 hk	48 hk
Standard	Standard		
42 l fördelat på två bränsletankar	42 l fördelat på två bränsletankar	42 l fördelat på två bränsletankar	52 l fördelat på två bränsletankar
594 kg (med 132 cm klippdäck) 639 kg (med 155 cm klippdäck)	788 kg	727 kg (med 132 cm klippdäck) 743 kg (med 155 cm klippdäck)	1.180 kg
Hydro Gear [®] Commercial ZT 4400	Hydro Gear [®] Commercial ZT-5400 Powertrain [®]	Hydro Gear [®] Commercial ZT 4400	Hydro Gear [®] PW pumpar och Parker TG0335 hjulmotorer med oljekylare
132 cm eller 155 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	183 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast. Hydraulisk lyft	132 eller 155 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	183 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast. Hydraulisk lyft.
Från 25 till 127 mm	Från 25 till 127 mm	Från 25 till 127 mm	Från 38 till 152 mm
Upp till 22.000 m ² /h	Upp till 29.000 m ² /h	Upp till 22.000 m ² /h	Upp till 29.000 m ² /h
Upp till 18 km/h	Upp till 20 km/h	Upp till 18 km/h	Upp till 20 km/h
13x6.50-6 (vid 132 cm klippdäck) 13x6.50-6 (vid 155 cm klippdäck)	13x6.50-6	13x6.50-6 (vid 132 cm klippdäck) 13x6.50-6 (vid 155 cm klippdäck)	13x6.50-6
24x9.5-12 (vid 132 cm klippdäck) 24x12.00-12 (vid 155 cm klippdäck)	26x12.00-12	24x9.5-12 (vid 132 cm klippdäck) 24x12.00-12 (vid 155 cm klippdäck)	26x12.00-12
2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)
5 år	5 år	5 år	5 år
Standard ROPS-båge som kan fällas ner	Standard ROPS-båge som kan fällas ner	Standard ROPS-båge som kan fällas ner	Standard ROPS-båge som kan fällas ner
Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, nackstöd, komplett belysningspaket, vagnsdrag, och stödben	Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben	Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag, nackstöd samt stödben	Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben



FÅ LUFT I VARDAGEN med MI finans

Finansieringen ska inte belasta den likviditet som avsatt för den dagliga driften. Kontakta din Ferris-återförsäljare och få ett skräddarsytt finansieringserbjudande.

Ferris bildades 1909 och är en del av Briggs & Stratton. MI började med försäljning av Ferris i Danmark 2003 och i Sverige 2005. Vi förbehåller oss rätten att ändra på modeller och specifikation utan föregående meddelande.

BOKA EN DEMO

- vi ställer gärna upp

Testa maskinen innan du köper den och helst i det område där den ska användas, så är du säker på att stabiliteten, dragkraften och komforten lever upp till just dina krav för din vardag.

Boka en gratis demo hos din lokala Ferris-återförsäljare eller kontakta trädgårds- och parkteamet på +45 76 40 86 85.

Importör:

Återförsäljare:



MI A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle - Danmark
Tel. +45 76 40 86 00 – www.mi-sverige.se