



Pick-up river
MERGE MAXX 952 - MERGE MAXX 1092

PRODUKTINFORMATION



Et sikkert valg!

KUHN er velkendt på markedet for pick-up river takket være deres store ekspertise med mere end 20 års erfaring med disse maskiner. Den nye generation af MERGE MAXX 102 pick-up river er designet til at imødekomme forventningerne til høj ydelse og kvalitet hos professionelle landmænd og maskinstationer. Gentagne tests under rigtige arbejdsforhold hos brugerne bekræfter at disse nye modeller er klar til at arbejde under de mest intensive forhold. Driftssikkerhed og høj brugerkomfort er nøgleord for MERGE MAXX 950 og MERGE MAXX 1092.


De er særdeles velegnede til større kvægbedrifter og maskinstationer, der kører i mange timer og under skiftende arbejdsforhold. Derfor er pick-uppen og alle dens komponenter designet til lang holdbarhed og færrest mulige afbrydelser i højsæsonen. Der har også været fokus på nem vedligeholdelse og hurtig udskiftning af sliddele.

For at tilpasse maskinen til forskellige forhold i marker og afgrøder er det utroligt vigtigt at kunne justere maskinens indstillinger hurtigt og nemt under arbejdet. ISOBUS styring af maskinens funktioner øger præcisionen og sparer tid under arbejdet.

HOLDBAR OG ENKEL

Holder i længden



De nye komponenter i pick-uppen på MERGE MAXX 952 og 1052 kan arbejde mange timer under de vanskeligste forhold. For eksempel har de nye vinklede pick-up fjedre 37% større kapacitet og fjederholderne med de forlængede tappe har 32% højere styrke. Og ikke mindst reducerer den kontrollerede rotationshastighed for pick-up enhederne drastisk slitage på kurvebaner og ruller. Disse forbedringer giver høj driftssikkerhed og dermed ro i sindet, når sæsonen er i fuld sving.

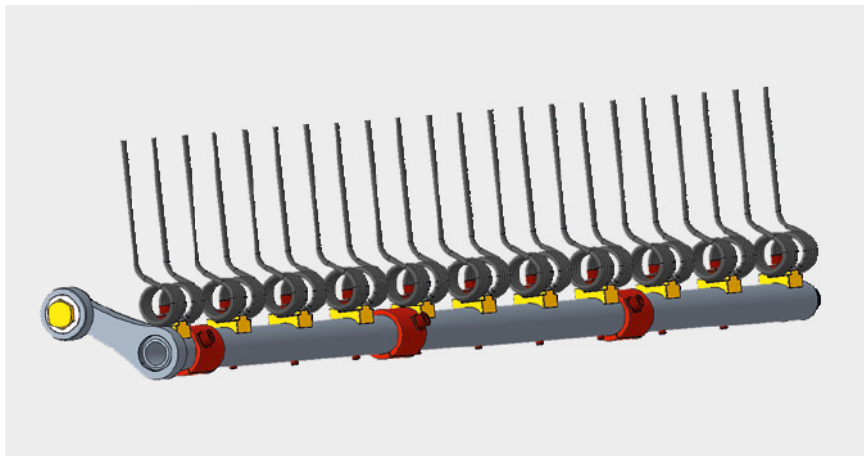

Enkel og hurtig vedligeholdelse

Tid og omkostninger til vedligeholdelse er vigtige faktorer for store bedrifter og maskinstationer, da det udgør en betydelig del af maskinens omkostninger. KUHN har derfor gjort en målrettet indsats for at forenkle og reducere arbejdet med vedligeholdelse. MERGE MAXX 952 og MERGE MAXX 1092 er således udstyret med kurvebaner der har sliddele i HARDOX stål. Hvis der opstår en skade, er det ikke nødvendigt at skille pick-uppen ad for at udskifte hele kurvebanen, de slidte dele i kurvebanen kan blot udskiftes uden at afmontere pick-up rørene.

Som en væsentlig forbedring er fjederarmenes lejer monteret med sliddele i plastik. Det har på amerikanske MERGE MAXX modeller været en stor succes i form af mindre slitage og større modstandsdygtighed under vanskelige forhold (vand, sand, jord etc.). Udskiftning af sliddele foretages uden det er nødvendigt at afmontere fjedre eller fjederarme.

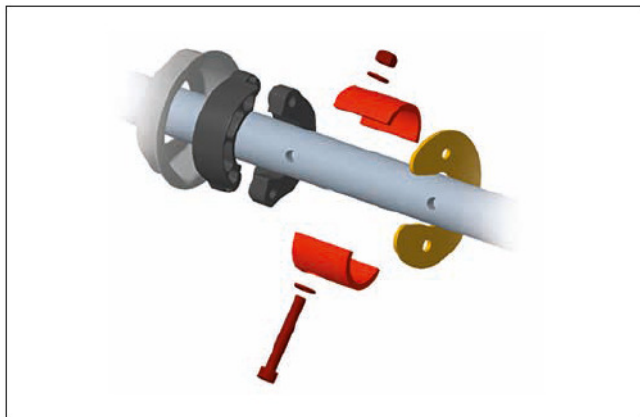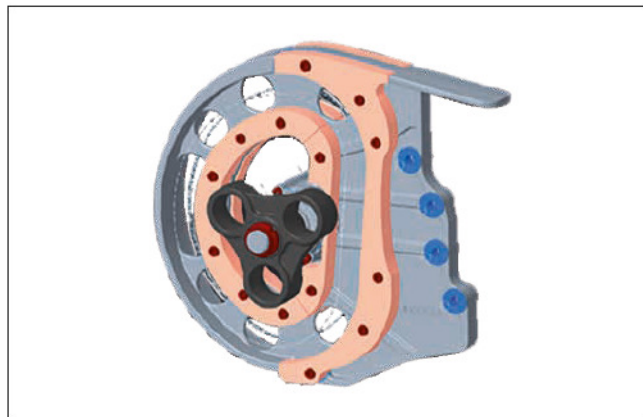

Optimeret flow af afgrøden

En optimal overførsel af afgrøden mellem pick-up og bånd fører til et velformet og ensartet skår, der er let at samle op med efterfølgende maskiner. Området ved overførsel af afgrøden er forbedret for at sikre det bedst mulige flow. Udløbet fra pick-uppen er hævet og kombineret med en overførselsplade og lukkeflap. Overførslen sker perfekt uden tilstopning og maskinen holdes ren.

DEN MEST BRUGERVENLIGE PICK-UP RIVE PÅ MARKEDET

Store bedrifter har mange udfordringer, blandt andet med at skaffe tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde maskiner, der er enkle og brugervenlige at arbejde med. Det er kendetegnet for MERGE MAXX 952 og MERGE MAXX 1092.

De styres via en ISOBUS terminal, hvor føreren fra kabinen kan indstille maskinens mange funktioner:




Og meget mere: Opsamlingsfunktion (kør/stop bånd), løsning af tilstopning, styring af frontmonteret MERGE MAXX, justering af båndhastighed proportionelt med kørehastigheden, højde ved overkørsel af skår, tællere etc.

Tilpasning til alle arbejdsforhold

Sæsonen for skårlægning bliver længere og længere, samtidigt med at markens og afgrødens beskaffenhed ændrer sig. Maskinstationer skal tilpasse sig kundernes forskellige ønsker og det er derfor vigtigt at maskinen er enkel og hurtig at indstille, så den arbejder optimalt under alle forhold. Pick-up riverne MERGE MAXX 952 og MERGE MAXX 1092 er standard udstyret med hydraulisk indstilling af ledepladen og affjedringen. Flexibilitet og tilpasning er grundlaget for et godt resultat.



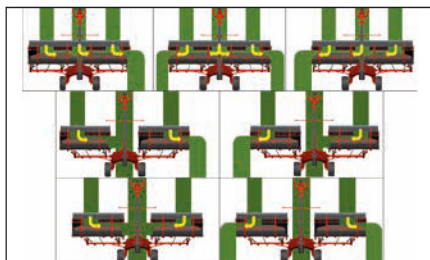


Fleksibel placering af skår

Centerlevering, kombineret center- og sidelevering, sidelevering til én side eller begge sider -MERGE MAXX kan det hele. Du kan altid finde den konfiguration, der passer til din bedrift og det er meget enkelt at skifte fra den ene til den anden konfiguration via ISOBUS terminalen. Med opsamlersfunktionen kan afgrøden samles op i kilerne på marken ved at stoppe båndene.



Det perfekte skår

Kombinationen af pick-up og bånd i forbindelse med ledepladesystemet leverer et homogent og ensartet skår. Skåret er luftigt og ikke viklet sammen, så føreren af den efterfølgende presser eller snitter kan køre 2 til 3 km/t hurtigere.

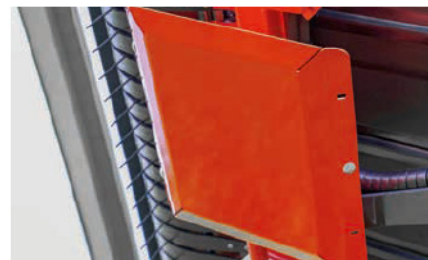

Fremragende terrænfølge

Fire store, højdejusterbare slæbesko følger jordens konturer og styrer perfekt hver pick-up enhed. Selv under meget våde og klæbrige forhold glider de let over jorden.

Tekniske specifikationer

	MERGE MAXX 952	MERGE MAXX 1092
Pick-up bredde (m)	7,50 til 9,50	8,85 til 10,95
Arbejdsbredde med centerskår (m)	8,20 til 9,50	9,70 til 10,95
Arbejdsbredde med sideskår (ca. inkl skår) (m)	8,80	10,30
Gennemsnitlig bredde på skår (m)	1,00 til 1,50 i sideskår, op til 2,20 i centerskår	
Træk af pick-up og bånd	Via integreret hydraulikanlæg	
Skårlevering	Centerlevering, kombineret center- og sidelevering, sidelevering til én side eller begge sider	
Styring af pick-up højde	Via 2 store slæbesko pr. pick-up, justerbare via terminalen	
Styring af maskinen	ISOBUS maskine: CCI terminal eller traktorens ISOBUS terminal	
Styring af funktioner via ISOBUS terminalen	Pick-up enhedernes position, skårplacering, pick-up/båndhastighed, ledepladens position, individuel løft, stop af båndrotation etc.	
Affjedring af enhederne	Trinløs hydraulisk affjedring, justerbar fra terminalen	
PTO-omdrejningshastighed (o/min)	1.000 eller 750 (specificeres ved bestilling)	
Tilkobling	2-punktsophæng drejbart kat. 2 og 3N	
Krav til traktorens hydraulikudtag	LS tilkobling: 1 x tryk, 1 x fri retur, 1 x load sensing	
Krav til traktorens elektriske udtag	1 7-polet stik og 1 ISOBUS stik	
Vægt (kg) ca.	5.000	5.250

MI A/S - Soldalen 1. 7100 Vejle. Denmark. Tlf. 76 40 86 00 - www.mi.dk

For flere informationer kan du besøge vores hjemmeside www.kuhn.com

Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes med maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der er angivet i betjeningsvejledningen samt monteringsvejledningen. RESPEKTER DE GÆLDENDE FÆRDIGHEDSREGLER SAMT traktorens totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og dæk. Traktorens FORANSELTTRYK skal altid overholde reglerne i det land, maskinen leveres til (i Europa, skal det nå mindst 20% af traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller materialer, der er angivet uden yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst et patent og / eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Af hensyn til miljøet anvender vi kun klorfrit papir. Printed in France - 920 788 DK - 07.25 - Copyright 2025 KUHN

