

**ARBEJD HÅRDT
MED KOMFORT**



**KATALOG
2021**

Zero Turn affjedrede
græsklippere



Ferris IS®

UNIK, PATENTERET AFFJEDRING



IS® affjedringen giver dig en lang række fordele:

- Ekstrem høj førerkomfort
- Stød og vibrationer reduceres
- Større kapacitet og klippehastighed
- Længere levetid for maskinen
- Altid ensartet klippehøjde

Ferris har udviklet og taget patent på et unikt affjedringssystem, som overholder EU-direktivet for vibrationer. En hel særlig egenskab, der løfter Ferris over de konkurrerende mærker.

► BEDRE EGENSKABER OG MERE EFFEKTIVITET

Mange sætter ubevidst farten ned for at kompensere for ujævnt terræn. På en Ferris IS® klipper beskyttes du mod stødene fra det ujævne terræn og øger derfor helt naturligt farten, så motorens kapacitet udnyttes fuldt ud.

► FØLGER ALTID TERRÆNET

Ferris patenterede IS® affjedring gør det muligt for hvert hjul at bevæge sig uafhængigt op og ned for at følge terrænet. Klippebordet er flydende ophængt fra affjedringen, så det hæver og sænker sig for at følge hjulene.

UANSET TERRÆN

FERRIS YDER KOMFORT!



ØKONOMISKE FORDELE

Ferris patenterede IS® affjedring resulterer i reducerede stød, overlegen førerkomfort, øget hastighed på græsslåningen, bedre stabilitet og en forlænget levetid for klipperen. Det er derfor, Ferris også økonomisk er det rigtige valg!

ØGET KOMFORT

Ferris eksklusive affjedringssystem absorberer de stød og vibrationer, der kan medføre træthed hos dig. Den øgede komfort giver større arbejdsglæde og øger produktiviteten.

ZT 400 IS[®]



Komfort

Patenteret IS[®] 4-hjuls-affjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear[®] Commercial ZT 3100

Tankkapacitet

21 l

Egenvægt

369 kg

Dækmontering

Bagdæk 20x10.00-10 – fordæk 11x4.00-5

Klipper

122 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast

Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse

► Affjedret komfort

IS[®] 4-hjuls-affjedring øger komforten og kapaciteten.

► 3-i-1-klipper giver alle muligheder

3-i-1-klipper giver en effektiv fleksibilitet, når græsset både kan være tørt, vådt og langt.



ZT 400 IS®

Patenteret IS®
4-hjuls-affjedring



Klippekapacitet
op til 10.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 13 km/t.



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

- 2 år Ubegrænset timeantal
- 4 år Maks. 500 timers kørsel
- 5 år Affjedring

ZT 600 IS®



Komfort

Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankkapacitet

21 l

Egenvægt

418 kg

Dækmontering

Bagdæk 20x8.00-10 – fordæk 11x4.00-5

Klipper

112 cm klipper med bagudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

Styrbøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse

► Effektivitet

Optimal og stor udnyttelse på alle mindre fremkommelige arealer.

► Quick-løft

Hurtigt og nemt løft af klippebord via fodpedal.

► Power til krævende forhold

B&S Commercial-motoren med det effektive 5-trins cyklonluftfilter er bygget til Zero Turn. V-twin sikrer overlegen ydelse og holdbarhed.



ZT 600 IS®

Patenteret IS®
4-hjuls-affjedring



Klippekapalet
op til 9.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 14 km/t.



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

ZT 800 ISX®



Komfort

Den nye generation af patenteret uafhængig ISX® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, benzinmotor på 810 ccm med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankkapacitet

21 l

Egenvægt

487 kg

Dækmontering

Bagdæk 23x10.50-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse



Perfekt finish

iCD™ klipperen sikrer et bedre luftflow og klipperesultat. Bagudkast og mulching er standard.




ISX - branchens mest avancerede affjedringssystem

Klipperen følger altid terrænet og giver ens klippehøjde.

Minimal bevægelse i klippedækkene.

Hurtigere reaktion i nedadgående bevægelse.

Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænet.





ZT 800 ISX®

Patenteret ISX®
4-hjuls-affjedring



Klippekapacitet
op til **16.000 m²/t.**



Klippehastighed
op til **16 km/t.**



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

ZT 2100 IS®



Komfort

Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-afjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm med elektronisk indsprøjtning

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

601 kg

Dækmontering

Bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

155 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrbøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, nakkestøtte, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Økonomisk i brændstofforbrug og drift

Vanguard EFI motoren er intelligent og leverer overlegen ydelse og tilpasser selv brændstoffmængden med en besparelse på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceintervallet ved olieskift op til 500 timer.

► 3-i-1-klipper giver alle muligheder

3-i-1-klipper giver en effektiv fleksibilitet, når græsset både kan være tørt, vådt og langt.



ZT 2100 IS®



Patenteret IS®
4-hjuls-affjedring



Klippekapaletet
op til 22.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 18 km/t.



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

ZT 2200 ISX®

NYHED



Komfort

Den nye generation af patenteret uafhængig ISX® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Justerbar, affjedret komfortsæde med høj ryg og armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm med elektronisk indsprøjtning

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

548 kg

Dækmontering

Bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x5.00-6

Klipper

132 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, nakkestøtte, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Økonomisk i brændstofforbrug og drift

Vanguard EFI motoren er intelligent og leverer overlegen ydelse og tilpasser selv brændstofmængden med en besparelse på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceintervallerne ved olieskift op til 500 timer.


► ISX - branchens mest avancerede affjedringssystem

Klipperen følger altid terrænet og giver ens klippehøjde.

Minimal bevægelse i klippedækkene.

Hurtigere reaktion i nedadgående bevægelse.

Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænet.



ZT 2200 ISX®



Patenteret ISX®
4-hjuls-affjedring



Klippekapalet
op til **19.000 m²/t.**



Klippehastighed
op til **18 km/t.**



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

ZT 3200 IS[®]



LIMITED EDITION



Komfort

Patenteret uafhængig IS[®] 4-hjuls-affjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin, benzinmotor på 993 ccm med elektronisk indsprøjtning

Transmission

Hydro Gear[®] Commercial ZT 5400

Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

752 kg

Dækmontering

Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

183 cm iCD[™] klipper med bagudkast og mulching og hydraulisk løft

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Affjedret komfort

Uafhængig IS[®] 4-hjuls-affjedring for høj komfort og kapacitet.

► Quick løft

Hydraulisk løft af klippebord via fodpedal med transportlås.

► Økonomisk i brændstofforbrug og drift

Vanguard EFI motoren er intelligent og leverer overlegen ydelse og tilpasser selv brændstofmængden med en besparelse på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceintervallerne ved olieskift op til 500 timer.

ZT 3200 IS®



Patenteret IS®
4-hjuls-affjedring



Klippekapalet
op til 29.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 20 km/t.



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring



500 timers serviceinterval betyder

60% BESPARELSE PÅ OLIE- VEDLIGEHOOLD

Pr. enhed, pr. år.

- Forhøjet serviceinterval for olieskift fra 100 timer til 500 timer
- Større oliemængde betyder længere levetid
- Stort oliefilter med bedre filtreringsevne
- Løbende motorsmøring ved drift i skæve vinkler (op til 45 grader)
- Renere, hurtigere, nemmere olieskift uden brug af værktøj
- Mindre arbejde med olieskift, udskiftning af filter og olieomkostninger
- 3 års professionel motorgaranti
- Vanguard™ EFI-motorer er standard på Ferris ZT 2100, ZT 2200 og ZT 3200



- ▶ Dæksel til nem påfyldning samt integreret oliefilter gør olieskift nemmere, renere og hurtigere.
- ▶ Større oliebeholder øger serviceintervallet op til 500 timer og reducerer olietemperaturen.
- ▶ Unikt system med tørt krumtaphus sikrer smøring af skæve vinkler og minimerer termisk olienedbrud.

FORDELENE VED EFI

(ELEKTRONISK INDSPRØJTNING)



- EFI reducerer brændstofforbruget og formindsker forurening.
- Et lukket EFI-kredsløb opretholder altid den mest effektive brændstofblanding.
- Brændstofforbruget er reduceret sammenlignet med en tilsvarende model med karburator.
- En fartsensor sørger for frigivelse af den korrekte mængde brændstof.
- EFI forøger motorkraften.
- Nemmere serviceløsninger og motordiagnostik.
- Optimeret kold og varm genstart.
- Professionel garanti. Oil Guard er udelukkende tilgængelig på Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT maskiner.

**TRUST
THE POWER™**



VANGUARD™
COMMERCIAL POWER
BRIGGS & STRATTON

ZT 2600 IS[®]



Komfort

Patenteret uafhængig IS[®] 4-hjuls-afjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

Yanmar 3-cylindret 24 hk dieselmotor på 993 ccm med dobbelt luftfilter

Transmission

Hydro Gear[®] Commercial ZT 4400

Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

727 kg (med 132 cm klipper) / 743 kg (med 155 cm klipper)

Dækmontering

132 cm klipper: bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x5.00-6
155 cm klipper: bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

132 cm eller 155 cm iCD[™] klipper med bagudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Den reneste diesel

Udstyret med det nyeste inden for miljømotorer og teknologi, der opfylder Stage 5 miljøkravene.

► Perfekt finish

iCD[™] klipperen sikrer et bedre luftflow og klipperesultat. Bagudkast og mulching er standard.

STAGE 5
CERTIFIED

ZT 2600 IS®

Patenteret IS®
4-hjuls-affjedring



Klippekapalet
op til **22.000 m²/t.**



Klippehastighed
op til **18 km/t.**



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

ZT 5100 IS®



Komfort

Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

Caterpillar 3-cylindret 36 hk dieselmotor på 1500 ccm med dobbelt luftfilter

Transmission

Hydro Gear® PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med oliecooler

Tankkapacitet

52 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

1.021 kg (med 155 cm klipper) / 1.070 kg (med 183 cm klipper)

Dækmontering

Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

155 cm eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching og hydraulisk løft

Klippehøjde

Fra 25 til 152 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Affjedret komfort

Uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring for høj komfort og kapacitet.

► Quick løft

Hydraulisk løft af klippebord via fodpedal med transportlås.

► Nem service og vedligeholdelse

Fodpladen fjernes nemt og sikrer hurtig adgang ved service og vedligeholdelse.

ZT 5100 IS®

Patenteret IS®
4-hjuls-affjedring



Klippekapacitet
op til 29.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 20 km/t.



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

ZT 6200 IS[®]



NYHED



Komfort

Patenteret uafhængig IS[®] 4-hjuls-affjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1699 ccm.
Opfylder Stage 5 emissionskrav

Transmission

Hydro Gear[®] PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med olie køler

Tankkapacitet

52 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

1.180 kg

Dækmontering

Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

183 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast

Klippehøjde

Fra 25 til 152 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk og støtteben for nem vedligeholdelse

Den reneste diesel

Udstyret med det nyeste inden for miljømotorer og teknologi, der opfylder Stage 5 miljøkravene.

Fuld kontrol

- 11 cm stort display.
- Aflæsning af service, motoromdrejninger, temperatur, batteri og overvågning af motor.
- Elektrisk PTO-kobling med blød start af klipper
- Nem aflæsning også i sollys.

3-i-1-klipper giver alle muligheder

Topydelse, side-, bagudkast eller mulching.

STAGE 5
CERTIFIED

NYHED

Oplev ultimativ ergonomi og komfort med højere ydelse og mere fokus på det grønne.

ZT 6200 IS®

Patenteret IS®
4-hjuls-affjedring



Klippekapalet
op til 29.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 20 km/t.



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

ZT SRS IS®



Komfort

Patenteret IS® uafhængig førerplatform

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Ergonomisk betjening, affjedret justerbar førerplatform og polstret knæstøtte

Motor

Kawasaki® FX600V 19 hk eller FX691V 22 hk V-twin, benzinmotor

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankkapacitet

23 l

Egenvægt

368 kg (med 91 cm klipper) / 398 kg (med 122 cm klipper)

Dækmontering

91 cm klipper, bagdæk 23x8.50-12 – fordæk 11x4.00 - 5
122 cm klipper, bagdæk 23x10.50-12 – fordæk 11x4.00 - 5

Klipper

91 eller 122 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

Ekstraudstyr

Punkteringsfrie forhjul

► Affjedret komfort

Førerplatformen er affjedret og kan justeres, så den tilpasses dig. Det giver dig maksimal komfort under arbejde.

► Ergonomisk design

Alt betjening foretages i ergonomisk korrekte arbejdsstillinger, og det kompakte design giver fuldt overblik over maskinen.

► Nem at læsse

Den kompakte maskine er nem at læsse på traileren, når du skal videre til næste opgave.

► Stor ydelse

Kompakt, alsidighed, komfort og stor ydelse er kendetegnet for Ferris SRS IS®.

ZT SRS IS®

Patenteret IS®
uafhængig affjedring



Klippekapalet
op til 10.000 m²/t.




Klippehastighed
op til 13 km/t.



**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

Garanti

2 år: Ubegrænset timeantal
4 år: Maks. 500 timers kørsel
5 år: Affjedring

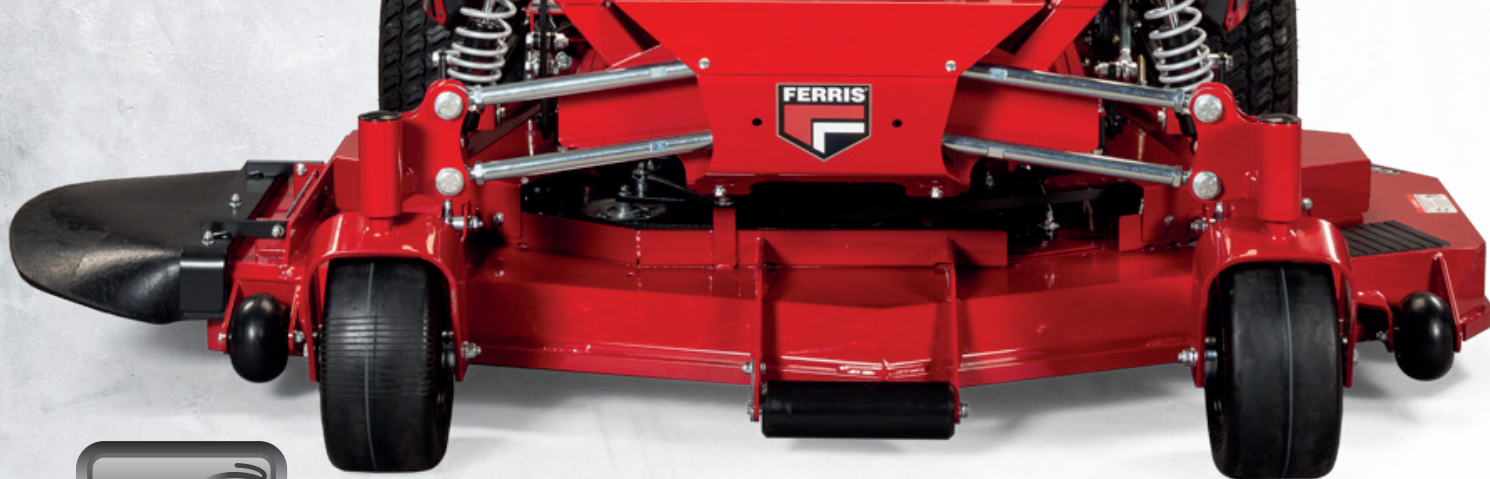

BRANCHENS MEST AVANCEREDE AFFJEDRINGSSYSTEM

Ferris adskiller sig fra konkurrenterne på markedet med den unikke patenterede affjedring, som fås på alle klipperne i Ferris-programmet. Denne teknologi opgraderes nu til en ny generation på Ferris ZT 800 og ZT 2200, som vil tage førerkomforten til et helt nyt niveau.

Vibrationer kan skade din krop! Hvis du udsættes for mange vibrationer over lang tid, kan det give skader. F.eks. forandringer i fingrenes blodkar, ryg- og lændesmerter og tidlig nedslidning. Du kan udsættes for vibrationer på to måder:

HÅND-ARM-VIBRATIONER

Opstår, når du betjener en håndholdt maskine, der giver rystelser ud i hænder, arme og skuldre. Maksimal daglig vibrationsbelastning af hænder og arme, hvis vibrationsbelastningen ikke skal overskrides ifølge Arbejdstilsynet:

Ved 2,5 m/s²: 8 timer

Ved 3,5 m/s²: 4 timer

Ved 5 m/s²: 2 timer

Ved 10 m/s²: 30 min.

HELKROPSVIBRATIONER

Forekommer især ved kørsel med off-road køretøjer, f.eks. entreprenør- og landbrugsmaskiner, hvor hele kroppen rystes op gennem sædet.

Maksimal daglig vibrationsbelastning af kroppen, hvis vibrationsbelastningen ikke skal overskrides ifølge Arbejdstilsynet:

Ved 0,5 m/s²: 8 timer

Ved 0,7 m/s²: 4 timer

Ved 1,0 m/s²: 2 timer

Ved 1,4 m/s²: 1 time

FERRIS ZERO TURN – INGEN BEGRÆNSNINGER

Ferris klipperne indtager en unik position i markedet, som adskiller dem fra konkurrenterne. Deres unikke professio-

nelle patenterede IS® affjedringssystem findes i hele programmet. Klipperne er udstyret med uafhængig affjedring. Affjedringssystemet reducerer stød fra terrænet, der kan give træthed hos dig. Mange sænker hastigheden for at kompensere for ujævnt terræn. Ferris affjedringssystemet beskytter mod disse stød, så du kan fastholde hastigheden og drage fuld fordel af den tilgængelige motorydelse og dermed opnå en højere produktivitet. Derudover bidrager det unikke affjedringssystem til en vibrationseksponering under den maksimale standard, således maskinerne må bruges op til 8 timer om dagen uden begrænsninger.

NYT FORBEDRET AFFJEDRINGSSYSTEM

Ferris klipperne er de eneste professionelle klippere, der har et affjedringssystem, der er udviklet med fokus på dit behov. Affjedringen blev introduceret i 1998 og er siden blevet bygget med det formål at skabe den stærkeste maskine, som passer godt til dig. Den patenterede affjedringsteknologi giver eksklusive fordele, herunder minimering af stød på chassiset og din krop. Til den kommende sæson vil næste generation af Ferris affjedring blive introduceret. Denne opgradering omfatter blandt andet ny og forbedret affjedring i fronten. ForeFront™ affjedringen sikrer, at fronthjulene altid er i lodret position, således kørslen og klipperesultatet forbedres, idet klippebordet følger terrænet endnu bedre. Det er den nye generation af affjedringen - ISX.

EKSTRAUDSTYR

- til din Ferris-klipper



Lovpligtigt lyskit

CE-godkendte lygter. Komplet lyskit godkendt til kørsel på offentlig vej.



Støtteben til nem service

Ferris støtteben giver nem adgang til service. Løftehøjde op til 44 cm.



Træk

Med 19 mm hul og mulighed for montering af kuglekobling.



Nakkestøtte

Kan tilbydes til modellerne ZT 2100 og ZT 2200.



Punkteringsfrie forhjul

Kan tilbydes til alle modeller.



Bagdæk med godt greb

Bagdæk der sikrer et godt greb i underlaget og giver en god trækraft.





GARANTIEN

koster ikke ekstra på Ferris klipperne

Hver kunde har forskellige behov. Derfor tilbyder Ferris to garantiperioder, så du altid kan være tryk uanset, hvilken Ferris klipper du vælger, og hvor mange timer du kører.

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

2 + 2 års garanti

Når du køber en Ferris klipper ydes der 2 års garanti uanset timeantal. Kører du mindre end 500 timer på 4 år ydes der 4 års garanti.



**5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY**

5 års garanti på affjedringen

På den unikke IS® affjedring på alle Ferris klippere ydes der 5 års garanti uanset timeantal. Denne garanti giver dig sammen med Ferris 2 + 2 års garantien - en udvidet garanti for et produkt af høj kvalitet!



KØRER DU LOVLIGT

med din klipper på offentlige veje?

Når der køres på offentlige områder, dvs. veje, stier, skovveje mv. er der forskellige forskrifter, der skal overholdes med hensyn til klipperens indretning m.m. Hvor færdselsloven gælder kræves kørekort. De påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset om motoren er slukket.

På offentligt tilgængelige områder kræves der et godkendt lyskit.

(Kilde: Trafikstyrelsen)

BOOK EN DEMO

- vi stiller gerne op

Test inden du køber nye maskiner - helst i det område, hvor maskinen skal bruges - så du er sikker på, at stabiliteten, trækkræften og komforten lever op til lige netop din hverdag.

**Book en gratis demo hos din lokale Ferris forhandler eller
kontakt have- & parkteamet på tlf. 76 40 86 85.**



SPECIFIKATIONER

	ZT 400 IS®	ZT 600 IS®	ZT 800 ISX®	ZT 2100 IS®	ZT 2200 ISX®
Komfort					
Affjedring	Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring	Patenteret IS® 4-hjuls-affjedring	Ny generation af patenteret uafhængig ISX® 4-hjuls-affjedring	Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls-affjedring	Ny generation af patenteret uafhængig ISX® 4-hjuls-affjedring
Ergonomi	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation
Motordata					
Motor	B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, benzinmotor på 810 ccm med cyklonluftfilter	B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm m/ elektronisk indsprøjtning	B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm m/ elektronisk indsprøjtning
Antal hk	23 hk	25 hk	27 hk	28 hk	28 hk
Oil Guard™ System				Standard	Standard
Tankkapacitet	21 l	21 l	21 l	42 l fordelt på 2 brændstoftanke	42 l fordelt på 2 brændstoftanke
Egenvægt	369 kg	418 kg	487 kg	601 kg	548 kg
Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3400	Hydro Gear® Commercial ZT 3400	Hydro Gear® Commercial ZT 4400	Hydro Gear® Commercial ZT 4400
Klippedata					
Klipper	122 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast	112 cm klipper med bagudkast og mulching	132 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching	155 cm 3-i-1 iCD™ klipper med bagudkast, mulching og sideudkast	132 cm 3-i-1 iCD™ klipper med bagudkast, mulching og sideudkast
Klippehøjde	Fra 25 til 114 mm	Fra 25 til 114 mm	Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 127 mm
Klippekapacitet	Op til 10.000 m²/t.	Op til 9.000 m²/t.	Op til 16.000 m²/t.	Op til 22.000 m²/t.	Op til 19.000 m²/t.
Klippehastighed	Op til 13 km/t.	Op til 14 km/t.	Op til 16 km/t.	Op til 18 km/t.	Op til 18 km/t.
Dæk					
Fordæk	11x4.00-5	11x4.00-5	13x6.50-6	13x6.50-6	13x5.00-6
Bagdæk	20x10.00-10	20x8.00-10	23x10.50-12	24x12.00-12	24x9.5-12
Garanti					
Klipper	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)
Affjedring	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Udstyr					
Styrtøjle		Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes
Ekstraudstyr	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk, komfortsæde med høj ryg og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk, komfortsæde med høj ryg og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk, komfortsæde med høj ryg og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, nakkestøtte, komplet lyskit, vogntæk, komfortsæde med høj ryg og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, nakkestøtte, komplet lyskit, vogntæk, komfortsæde med høj ryg og støtteben

Zero Turn IS® serie



ZT 3200 IS®	ZT 2600 IS®	ZT 5100 IS®	ZT 6200 IS®	ZT SRS IS®
Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls- affjedring	Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls- affjedring	Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls- affjedring	Patenteret IS® uafhængig 4-hjuls- affjedring	Patenteret IS® uafhængig førerplatform
Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Ergonomisk betjening, affjedret justerbar førerplatform og polstret knæstøtte
B&S Vanguard Big Block EFI, 37 hk V-twin, benzinmotor på 993 ccm med elektronisk indsprøjtning	Yanmar 3-cylindret 24 hk dieselmotor på 993 ccm med dobbelt luftfilter	Caterpillar 3-cylindret 36 hk dieselmotor på 1500 ccm med dobbelt luftfilter	Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1699 ccm. Opfylder Stage 5 emissionskrav	Kawasaki® FX600V 19 hk på 603 ccm eller FX691V 22 hk på 703 ccm V-twin, benzinmotor
37 hk	24 hk	36 hk	48 hk	19 hk eller 22 hk
Standard				
42 l fordelt på 2 brændstoftanke	42 l fordelt på 2 brændstoftanke	52 l fordelt på 2 brændstoftanke	52 l fordelt på 2 brændstoftanke	23 l
752 kg	727 kg (med 132 cm klipper) 743 kg (med 155 cm klipper)	1.021 kg (med 155 cm klipper) 1.070 kg (med 183 cm klipper)	1.180 kg	368 kg (med 91 cm klipper) 398 kg (med 122 cm klipper)
Hydro Gear® Commercial ZT 5400	Hydro Gear® Commercial ZT 4400	Hydro Gear® PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med oliekøler	Hydro Gear® PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med oliekoeler	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching og hydraulisk løft	132 cm eller 155 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching	155 cm eller 183 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching og hydraulisk løft	183 cm 3-i-1-klipper med bagudkast, mulching og sideudkast	91 eller 122 cm iCD™ klipper med bagudkast og mulching
Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 152 mm	Fra 25 til 152 mm	Fra 25 til 114 mm
Op til 29.000 m²/t.	Op til 22.000 m²/t.	Op til 29.000 m²/t.	Op til 29.000 m²/t.	Op til 10.000 m²/t.
Op til 20 km/t.	Op til 18 km/t.	Op til 20 km/t.	Op til 20 km/t.	Op til 12,8 km/t.
13x6.50-6	13x5.00-6 (132 cm klipper) 13x6.50-6 (155 cm klipper)	13x6.50-6	13x6.50-6	11x4.00-5 (91 cm klipper) 11x4.00-5 (122 cm klipper)
26x12.00-12	24x9.5-12 (132 klipper) 24x12.00-12 (155 cm klipper)	26x12.00-12	26x12.00-12	23x8.50-12 (91cm klipper) 23x10.50-12 (122 cm klipper)
2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)	2 år (ved kørsel mindre end 500 timer på 4 år ydes 4 års garanti)
5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	
Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk, komfortsæde med høj ryg og støtteben	Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk og støtteben	Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk og støtteben	Punkteringsfrie forhjul



FÅ LUFT I HVERDAGEN med MI finans

Finansieringen skal ikke belaste den likviditet, som er afsat til den daglige drift. Kontakt din Ferris forhandler og få tilbudt et skræddersyet finansieringstilbud.

Ferris er grundlagt i 1909 og er en afdeling af Briggs & Stratton. MI startede med salg af Ferris i Danmark i 2003 og Sverige i 2005. Vi forbeholder os ret til at ændre på modeller eller specifikationer uden varsel.

Importør:

Forhandler:



Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle.
Tlf. 76 40 86 85 – www.mi.dk