

MASCHIO

**CORAZZA TIGRE
BRAVA VITA BELLA
BIRBA FURBA BARBI
GIRAFFINA GIRAFFETTA
GIRAFFA GIRAFFONA
BISONTE BUFALO
CHIARA TORNADO ARIETE
LEOPARD GEMELLA**



SERIE SLAGKLIPPARE

Det mest kompletta utbudet av maskiner för skötsel av grönområden och hantering av skörderester.

SERIE SLAGKLIPPARE


SLAGKLIPPARE MASCHIO, EFFEKTIVA I ALLA FÖRHÅLLANDEN!



Maschio erbjuder ett brett och komplett utbud av slagklippare, lämpliga för allas behov: alltifrån den lätta och kompakta maskinen för tillämpning vid trädgårdsarbete och underhåll av grönområden, till stjälslagklippare för mera krävande fackmän. Alla maskinerna utmärker sig genom den utomordentliga produktionskvaliteten och för de innovativa tekniska lösningarna. De oräkneliga konfigureringsmöjligheterna av de olika modellerna finner en lösning för utförandet av alla arbeten.

Innehåll


- | | |
|--|-------|
| ▪ Maschio: kvalitet vid varje fas av tillverkningscykeln | 4-5 |
| ▪ Exklusiva lösningar för att garantera prestanda och tillförlitlighet | 6-7 |
| ▪ Grässlakklippare lätt serie upp till 40 HP | 8-9 |
| ▪ Beskärningsslagklippare upp till 80 HP | 10-11 |
| ▪ Slagklippare för fleranvändning upp till 140 HP | 12-13 |
| ▪ Vändbara slagklippare upp till 200 HP | 14-15 |
| ▪ Stjälkslagklippare med hög behållare upp till 150 HP | 16-17 |
| ▪ Stjälkslagklippare serie "Heavy duty" upp till 300 HP | 18-19 |
| ▪ Sidoslagklippare från 25 till 200 HP | 20-21 |
| ▪ Det perfekta redskapet för en alltid precis skärning | 22-23 |



Underhåll av
grönområden



Beskärningsrester



Skörderester

SERIE SLAGKLIPPARE


MASCHIO: KVALITET VID VARJE FAS AV TILLVERKNINGSCYKELN



Maschio slagklipparna har utformats och tillverkats med den främsta teknologin för att ge maximal kraft och tillförlitlighet på fältet. Kvaliteten säkras genom användning av råmaterial och komponenter från de främsta leverantörerna. Vid anläggningarna tillämpas den mest avancerade teknologin för laserskärning och robotstyrd svetsning; en sträng kvalitetskontroll garanterar att samtliga maskiner möter Maschios mycket höga produktionsstandard.



För att minska vibrationer, kraftupptagning och således förlänga maskinens livstid, balanseras varje enskild rotor elektroniskt vid en därför avsedd anläggning.

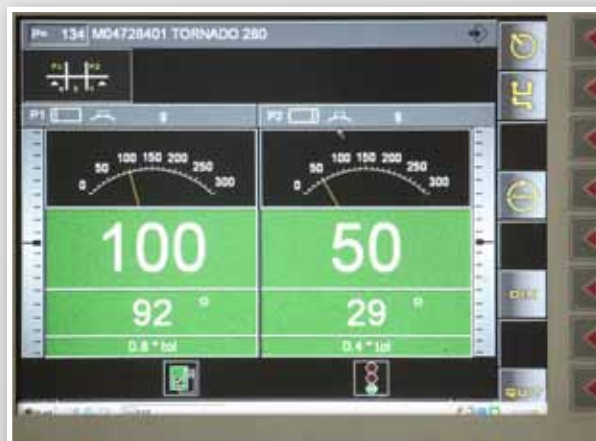

SERIE SLAGKLIPPARE

EXKLUSIVA LÖSNINGAR FÖR ATT GARANTERA PRESTANDA OCH TILLFÖRLITLIGHET


Samtliga Maschio slagklippare utmärks av rationella och extremt praktiska lösningar, som underlättar operatörens dagliga arbete på fältet och underhållsingenäppen. Maskinerna har projekterats med särskild hänsyn till stabiliteten: lösningarna för att minska den mekaniska påfrestningen på de mest belastade komponenterna är många.



Rotorns ökade **stöd** är i varmsmitt stål och monterade i skyddat läge inuti sidramen: detta skyddar lagren och gör slagklipparen mycket stabil, i jämförelse med konkurrerande produkter med externt monterade kåpor.



Rullagren garanterar en ojämförbar tillförlitlighet. Det speciella "fat" utrymmet garanterar justerbarhet och motstånd mot laterala belastningar, vilket skyddar mot all mekanisk påfrestning eller brott.

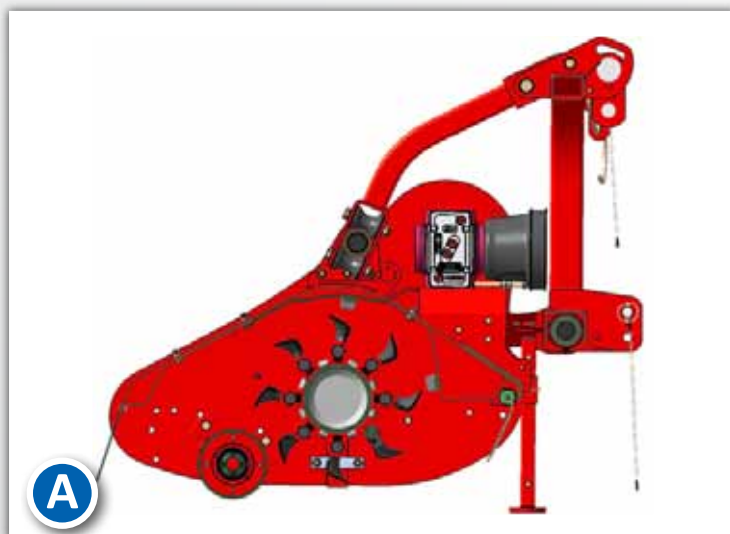


Hackkammaren har utformats för att erbjuda maximal effektivitet av skärningen och således hög driftshastighet. På alla modellerna har ett **svetsat motblad** installerats för att erhålla ett skarpt snitt av produkterna. Den **bakre rullen** är **flyttbar**, genom ett stiftsystem i framskjutet



Sträckningen av transmissionsremmarna kan utföras mycket enkelt utifrån, tack vare ett praktiskt **skruvsystem**.



Smörjanordningarna är alla placerade i **mycket lättåtkomliga positioner**, för att underlätta det dagliga underhållet. På alla maskinerna i serien har man använt tandade drivremmar, som erbjuder en mycket mera effektiv kraftöverföring än släta remmar.

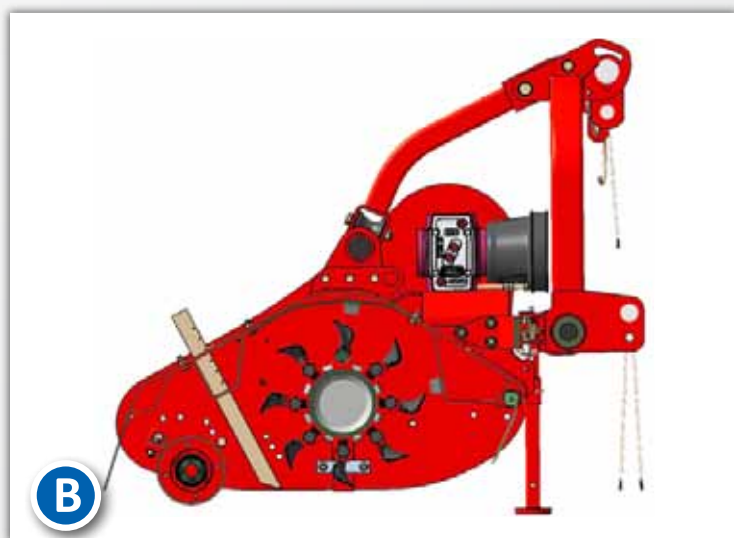

läge (A) eller tillbakadraget (B): detta tillåter i det första fallet en självrengörande effekt genom redskapen, som undviker användningen av lerskrapan och i det andra, möjligheten att installera uppsamlingsklor för att hålla produkten och föra in den under själva rullen.




Den särskilda **spiralfördelningen** av knivarna på **8 stödrader**, tillåter att minimera kraftupptaget och vibrationerna och förbättrar samtidigt betydligt effektiviteten av slagklippningen av gräs och trärester (tillgänglig på modellerna **BRAVA LARGE 230-250, CORAZZA, GIRAFFA, CHIARA, TORNADO, ARIETE, LEOPARD, GEMELLA**).

SLAGKLIPPARE LÄTT SERIE

EN KLIPPNING SOM DEN SKA VARA!

UPP TILL 40 HP



Serien av de kompakta maskinerna består av 3 enkla, anpassningsbara modeller, lämpliga att kombineras med transportmedel med låg kraft. Gräsklipparen **JOLLY** är perfekt för skötsel av grönområden och underhåll av idrottsplaner, den är tillgänglig i version med sidutlopp eller utlopp bak och tillåter att erhålla en alltid jämn klipphöjd.. De vändbara klipparna **BIRBA** och Furba garanterar en ojämförlig flexibilitet för användningen, tack vare den begränsade vikten och möjligheten att kopplas baktill eller framtill. Modellen **FURBA** är försedd med ett system för mekanisk sidförflyttning för undervegetations ingrepp.



JOLLY: de 4 pivoterande hjulen garanterar en utmärkt manövrerbarhet på fältet och tillåter att justera klipphöjden på extremt kort tid.

FURBA: System för sidförflyttning med glidskenor. **BIRBA:** Detalj av växellådan med dubbel kick fram/bak (tillval).

JOLLY



BIRBA



FURBA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
100	60	40	40	60
120	74,5	45,5	45,5	74,5
140	84	44	56	96
160	84	44	76	116
180	84	44	91	131

RENGÖRING AV MASKINEN

Modell		JOLLY LAT	JOLLY POST	BIRBA	FURBA
Arbetsbredd	cm	120-150-180	120-150-180-210	95-115-135-155	95-115-135-155-170
Total bredd	cm	145-175-205	125-155-185-215	113-133-153-173	113-133-153-173-188
Vikt	Kg	165-190-230	165-190-225-365	180-200-220-240	195-215-235-250-260
Traktorns effekt	hp	14-40	14-50	10-40	10-40
Kategori		I	I	I	I
Verktyg		3-3-3	3-3-3-6	20-24-28-32	20-24-28-32-36
Typ av verktyg		roterande blad	roterande blad	"19" - "21"	"19" - "21"
RPM		540	540	540	540
Remmar		—	—	2	2
Mekanisk förflyttning		—	—	—	●
Hydraulisk förflyttning		—	—	—	○
Vändbarhet		○	○	○	○
Fördelningsväxel fram/bak 1000RPM		—	—	○	○
Slitplåt		—	—	—	—
Motkniv		—	—	—	—
Uppsamlingsklor		—	—	—	—
Glidskor		—	—	●	●

● standard

○ på begäran

— inte tillgänglig

BESKÄRINGSSLAGKLIPPARE

KOMPAKTA OCH TILLFÖRLITLIGA

UPP TILL 80 HP



Maschio beskärningsslagklipparna har utvecklats för att erbjuda maskiner som är lämpliga både för klippning av gräs och för trärester. De blir på så sätt en av dina bästa medhjälpare för hanteringen av grästäckning och beskärningsrester vid planteringsanläggningar. I synnerhet modellen VITA, har speciellt utformats för arbete vid vinodlingar: dess korta och kompakta struktur tillåter lätta svängar även vid mycket trånga planteringar, den hydrauliska standardförflyttningen förenklar arbete i undervegetation.



BARBI och **BRAVA** är däremot två modeller med bakkoppling och mekanisk sidförflyttning, justerbar med stift. På modellerna Brava och Vita är det möjligt att installera uppsamlingsklor för att minska dimensionerna av de skurna träresterna och påskynda dess sönderfall.

BARBI



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
100	60	40	40	60
120	74,5	45,5	45,5	74,5
140	84	44	56	95
160	84	44	76	116
180	84	44	91	131

VITA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
120	62	33	53	82
140	73	33	62	102
160	73	33	82	122
180	78	38	92	132

BRAVA



200-230-250



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
120	60	-	-	60
140	84	44	56	96
160	84	44	76	116
180	84	44	91	131
200	97,5	57,5	97,5	137,5
230 L	123	83	107	147
250 L	137	97	120	160

RENGÖRING AV MASKINEN

Modell		BARBI	VITA	BRAVA	BRAVA L
Arbetsbredd	cm	100-120-140-160-175	120-140-160-180	120-145-160-175-195	230-257
Total bredd	cm	113-133-155-175-190	115-135-155-175	134-154-174-189-209	245-270
Vikt	Kg	250-275-300-320-335	430-460-490-520	360-390-415-440-480*	570-600*
Traktorns effekt	hp	20-45	40-80	25-80	50-80
Kategori		I	I	I	I
Verktyg		14-16-20-22-24	12-14-16-20	12-14-16-20-22	26-28
Typ av verktyg		"18" - "20"	"08" - "10"	"08" - "10"	"08" - "10"
RPM		540	540	540	540
Remmar		3	3-3-3-4	3-3-3-4	4-4
Mekanisk förflyttning		●	—	●	○**
Hydraulisk förflyttning		○	●	○	○
Vändbarhet		—	—	—	—
Slitplåt		—	—	○	—
Dubbel motkniv		—	●	○	—
Uppsamlingsklor		—	○	○	—
Glidskor		○	○	○	○


● standard ○ på begäran — inte tillgänglig * vikt fast version

** tillgänglig i fast version och med mekanisk sidförflyttning


SLAGKLIPPARE FÖR FLERANVÄNDNING

OUTTRÖTTLIGA OCH STARKA

UPP TILL 140 HP



Slagklipparna för fleranvändning erbjuder ett mycket brett användningsområde och är extremt anpassningsbara: de är lämpliga både för normalt underhåll av grönområden och för att beskära obrukade områden med närvaro av träiga rester. Modellen **CORAZZA** uppvisar alla egenskaperna som maskinerna av högre klass besitter, i en kompakt maskin (mått från 155 till 230 cm), kraftöverföringen garanteras av 4 robusta kuggremmar. Modellen **TIGRE** har däremot utvecklats för att erbjuda ännu större stabilitet vid svåra förhållanden: motorhuvens struktur med dubbel stomme och med dubbel motkniv tillåter att utan problem klara av även de mest påfrestande beskärningsarbetena.

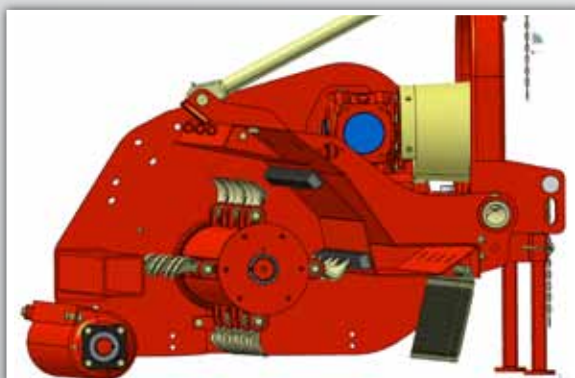

CORAZZA är tillgänglig i fast version med mekanisk förflyttning med stift, **TIGRE** tillverkas däremot endast i den flyttbara versionen. För båda modellerna är hydraulcylindern med sidförning tillgänglig.

CORAZZA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
155 F	81	40	74	115
170 F	81	40	89	130
190 F	102	50	88	140
210 F	102	54	108	156
230 F	116	68	114	162
155 S	81	46	74	109
170 S	84	49	86	121
190 S	90	55	91	135
210 S	99	55	111	155
230 S	115	71	115	159

TIGRE



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
210	119	69	91	141
230	130	80	96	146
250	144	94	113	163
280	159	109	117	167
300	159	109	139	189

RENGÖRING AV MASKINEN

Modell		CORAZZA	TIGRE
Arbetsbredd	cm	155-170-190-210-230	210-226-257-276-298
Total bredd	cm	170-185-205-225-245	233-249-280-299-321
Vikt	Kg	490-515-550-585-620*	725-760-830-875-915
Traktorns effekt	hp	40-80	55-140
Kategori		II	II
Verktyg		16-18-20-22-24	16-20-20-24-24
Typ av verktyg		"14" – "15"	"14" – "15"
RPM		540	540
Remmar		4	5
Mekanisk förflyttning		○**	●
Hydraulisk förflyttning		○	○
Vändbarhet		—	—
Slitplåt		○	●
Motkniv		○	●
Uppsamlingsklor		○	○
Pivthjul		○	○
Par glidskenor		○	○

● standard

○ på begäran

— inte tillgänglig

* vikt fast version

** tillgänglig i fast version och med mekanisk sidförflyttning

VÄNDBARA SLAGKLIPPARE

TVÅ MASKINER I EN

UPP TILL 200 HP



De vändbara slagklipparna tillåter maximal användningsflexibilitet med främre eller bakre koppling till olika typer av traktorer. Det speciella med dessa maskiner är den dubbla strukturen för trepunktskopplingen med främre och bakre överföringsgrupp för mycket snabba konfigureringsbyten (speciell version på **BELLA**).



Modellerna **BISONTE** och **BUFALO** har utvecklats enligt kriterierna för konstruktionssoliditet och säkerhet vid användningen: de är försedda med överföringsgrupp med 1000 varv, främre kedjeskydd och dubbel motkniv. Den särskilt starka strukturen och överföringen för modellen **BUFALO** tillåter koppling med traktorer med hög kraft. den är därför lämplig för användning med framkoppling i kombination med andra bakkopplade verktygsmaskiner (t ex sidslagklippare, kombinerad såmaskin).

BELLA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
135	82	42	53	93
155	82	42	73	113
170	96	56	74	114
190	96	56	94	134
210	96	56	114	154

BISONTE



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
220	113	73	113	153
250	129	89	128	168
280	138	98	138	178
300	149	109	149	189

BUFALO



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
250	129	79	121	171
280	139	89	141	191
300	154	104	156	206

RENGÖRING AV MASKINEN

Modell		BELLA	BISONTE	BUFALO
Arbetsbredd	cm	135-155-170-190-210	226-257-276-298	250-280-310
Total bredd	cm	150-170-185-205-225	249-280-299-321	270-300-330
Vikt	Kg	400-430-470-500-530	820-890-945-995	1190-1250-1300
Traktorns effekt	hp	30-80	50-110	100-200
Kategori		I	II	II-III
Verktyg		14-16-20-22-24	20-20-24-24	26-28-30
Typ av verktyg		"08" - "10"	"14" - "15"	"14" - "15"
RPM		540/1000 (tillv.)	1000 (540 tillv.)	1000
Remmar		3-3-3-4-4	5	5-5-5
Mekanisk förflyttning		●	—	—
Hydraulisk förflyttning		○	●	●
Vändbarhet		○	●	●
Slitplåt		○	○	●
Dubbel motkniv		○	●	●
Uppsamlingsklor		—	—	—
Par glidskenor		○	●	●

● standard

○ på begäran

— inte tillgänglig



* vikt fast version

* tillgänglig i fast version och med mekanisk sidförflyttning

STJÄLKSLAGKLIPPARE MED HÖG KAMMARE

HÖG PRESTANDA, HÖG HASTIGHET

UPP TILL 200 HP



Stjälkslagklipparna används på bästa sätt vid hanteringen av skörderester efter skörden. Dessa maskiner utmärks av den höga hackkammaren och roterns breda arbetsdiameter: allt detta tillåter ett arbete utan avbrott och vid höga hastigheter på fältet. Dessa fördelar översätts i en betydande produktivitetsökning per timme med påföljande besparing av arbetskraft och bränsle.



Bland modellerna i denna serie finns tillgängliga de bakmonterade **CHIARA** och **TORNADO**, med hackkammar höjd på respektive 760 och 850 mm, och den frontmonterade **ARIETE** med egenskaper helt i överensstämmelse med Tornado, men som utmärks av frontkopplingen och de pivoterande framhjulen.

CHIARA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
160 F	102	55	53	100
180 F	102	55	83	100
200 F	102	55	103	150
230 F	120	70	115	165
250 F	117	70	138	185
160 S	95	55	60	100
180 S	95	55	90	130
200 S	95	55	110	150
230 S	113	73	122	162
250 S	113	73	142	182

TORNADO



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
220	115	85	115	145
250	128	98	122	152
280	140	110	140	170
310	172	142	138	168

ARIETE



RENGÖRING AV MASKINEN

Modell	CHIARA	TORNADO	ARIETE
Arbetsbredd	cm 155-185-205-235-255	230-250-280-310	230-250-280-310
Total bredd	cm 175-205-225-255-275	250-270-300-330	250-270-300-330
Vikt	Kg 620-695-735-800-840*	920-960-1035-1125	1180-1240-1320-1410
Traktorns effekt	hp 45-90	60-150	100-200
Kategori	II	II	II
Verktyg	18-22-24-26-30	24-26-28-32	24-26-28-32
Typ av verktyg	"05" – "07" – "16"	"05" – "16"	"03" – "05" – "16"
RPM	540	540	1000
Remmar	4	5	5
Mekanisk förflyttning	●**	●	—
Hydraulisk förflyttning	●	○	—
Vändbarhet	—	—	—
Slitplåt	○	○	○
Dubbel motkniv	○	○	○
Pivthjul	○	○	○
Glidskor	○	○	○

● standard

○ på begäran

— inte tillgänglig


* vikt fast version

** tillgänglig i fast version och med mekanisk sidförflyttning

TRINCIASTOCCHI "HEAVY DUTY"

REDO FÖR ALLA UTMANINGAR!

UPP TILL 300 HP



Modellerna **LEOPARD** och **GEMELLA** vänder sig till de mera professionella användarna, som behöver en stjälslagklippare med hög produktivitet per timme att koppla till traktorer av större dimensioner. **LEOPARD** utmärks av den robusta fasta trepunktskopplingen, av en mycket stabil struktur och möjligheten att välja mellan versionerna med enkel kraftöverföring eller dubbel på två sidor. Alla dessa egenskaper gör **LEOPARD** lämplig för användning på de mest fiberrika och rikliga växtresterna.



Med den vikbara modellen **GEMELLA**, är det möjligt att betydligt öka arbetsbredden för stjälslagklipparen 4,70 eller 6,20 och på så sätt tillåta att hantera rester på stora områden på extremt kort tid.. Båda modellerna kan, på begäran utrustas med pivoterande bakhjul i stället för rullen: med denna konfigurering kan maskinen arbeta ständigt på marken och på så sätt minimera manövrerna vid fältets kanter och ytterligare öka bearbetningshastigheten.

LEOPARD



GEMELLA



RENGÖRING AV MASKINEN

Modell		LEOPARD ST	LEOPARD DT	GEMELLA
Arbetsbredd	cm	320	320	465-620
Total bredd	cm	349	349	502-657
Vikt	Kg	1280	1355	2500-2925
Traktorns effekt	hp	140-180	140-200	140-300
Kategori		II	II	II - III
Verktyg		34	34	48-64
Typ av verktyg		"03" – "05" – "16"	"03" – "05" – "16"	"03" – "05" – "16"
RPM		1000	1000	1000
Remmar		5	3 + 3	5 + 5
Mekanisk förflyttning		—	—	—
Hydraulisk förflyttning		—	—	—
Slitplåt		○	○	○
Dubbel motkniv		○	○	○
Pivthjul		○	○	○
Glidskor		○	○	●

● standard

○ på begäran

— inte tillgänglig


* vikt fast version

* tillgänglig i fast version och med mekanisk sidförflyttning

SIDMONTERADE SLAGKLIPPARE



DE NÅR ÖVERALLT!

FRÅN 25 TILL 200 HP



Modellerna i Maschios serie av sidmonterade slagklippare erövrar med den enkla användningen och anpassningsbarheten: med samma maskin kan du hugga gräset bakom traktorn och vid sidan, klippa ner en häck i vertikalt läge eller utföra underhåll av flodbankar eller sluttningar.

Modellerna **GIRAFFETTA** och **GIRAFFA** är utrustade med en säkerhetsstång på trepunktskopplingens vänstra sida och är tillgängliga i konfigureringsalternativ med intern eller extern växellåda. Modellen **GIRAFFONA** är däremot utrustad för tyngre underhållsarbete: den justerbara säkerhetsfjädern på traktorns koppling, strukturen med dubbel stomme och den dubbla homokinetiska kardanaxeln som standardutrustning gör den till en verklig "Heavy Duty" maskin.

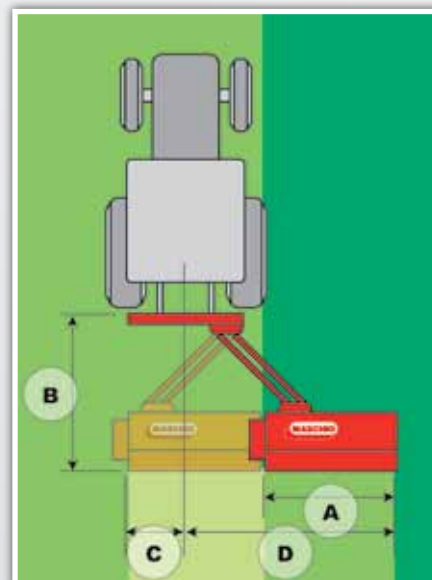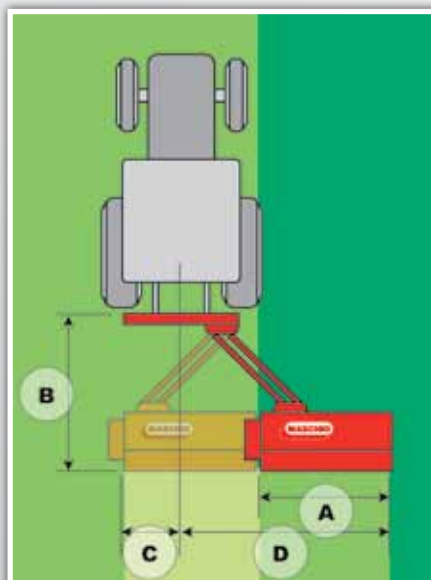



GIRAFFINA



GIRAFFETTA



GIRAFFA



GIRAFFONA



RENGÖRING AV MASKINEN

Modell		GIRAFFINA SI	GIRAFFETTA SI	GIRAFFETTA SE	GIRAFFA SI	GIRAFFA SE	GIRAFFONA
Arbetsbredd	cm	115-135-155	120-140-160-175	120-140-160-175	157-190-212	157-190-212	210-226-257
Total bredd	cm	133-153-173	133-155-175-190	154-176-196-211	177-210-232	198-231-253	264-278-308
Vikt	Kg	245-265-285	365-385-405-420	385-405-425-440	600-640-680	620-660-700	1045-1080-1185
Traktorns effekt	hp	15-35	25-50	25-50	40-80	40-80	120-200
Kategori		I	I	I	II - III	II - III	II - III
Verktyg		24-28-32	16-20-22-44	16-20-22-24	24-28-32	24-28-32	24-30-30
Typ av verktyg		"20" - "21"	"18" - "20"	"18" - "20"	"14" - "15"	"14" - "15"	"14" - "15"
RPM		540	540	540	540	540	540
Remmar		2	3	3	3 - 4 - 4	3 - 4 - 4	5
Hydraulisk förflyttning		●	●	●	●	●	●
Slitplåt		—	—	—	○	○	●
Dubbel motkniv		—	—	—	○	○	●
Glidskor		●	●	●	●	●	●
Fast kardanaxel		●	●	●	●	●	—
Homkinetisk kardanaxel		—	—	—	○	○	●
Inre låda		●	●	—	●	—	—
Yttre låda		—	—	●	—	●	●
A (cm)		115-135-155	120-140-160-175	120-140-160-175	157-190-212	157-190-212	210-226-257
B (cm)		128	145	145	170	170	238
C (cm)		55	55	30	80	35	50
D (cm)		172-192-212	175-195-215-230	200-220-240-255	221-251-276	265-295-320	318-334-365
E (cm)		88-108-128	85-105-125-140	100-120-140-155	122-155-177	150-183-205	200-216-247

● standard

○ på begäran

— inte tillgänglig

SERIE SLAGKLIPPARE


DET RÄTTA REDSKAPET EN ALLTID PRECIS KLIPPNING

För att anpassa maskinerna till beskärning av alla växtrester, finns ett antal olika hammare och knivar tillgängliga, med självslipande skäryta i högkvalitets stål. Med valet av rätt redskap säkerställs alltid en jämn klippning och finhackning av den skurna produkten.




Gräs och gräsmatta

De bäst lämpade redskapen för gräsklippning ger en jämn precis och jämn klippning med enhetlig höjd.




Beskärningsrester

De lämpliga redskapen för hackning av beskärningsrester består framförallt av hammare och knivar försedda med svinga (kit 10). Redskapets splittrande verkan, sliter sönder fibrerna i de tråga resterna för att underlätta dess nedbrytning.




Ogräs och buskar

Dessa redskap kompletterar utrustningarna för fleranvändning och tillåter att hantera växtrester av olika typer: gräs, blad, fiberrika och tråga stammar även med omfattande diameter.

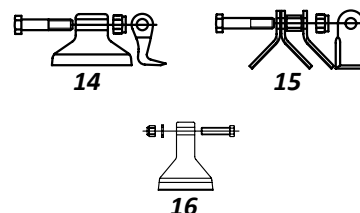

Skörderester

Redskapen för stjälkslagklipparna har utformats för att hantera stora mängder av skörderester och erhålla en finhackad produkt. För lätta rester är kittet 03 idealiskt: svingan orsakar en ventilation som lyfter upp hela produkten.

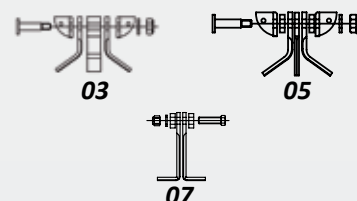

		BIRBA	FURBA	BARBI	BRAVA	VITA	BELLA	CORAZZA	TIGRE	BISONTE	BUFALO	CHIARA	TORNADO	ARIETE	LEOPARD	GEMELLA	GIRAFFINA	GIRAFFETTA	GIRAFFA	GIRAFFONA
KIT	03																			
KIT	05																			
KIT	07																			
HAMMARE	08																			
KNIV	10																			
HAMMARE	14																			
KNIV	15																			
HAMMARE	16																			
KNIV	18																			
KNIV	19																			
HAMMARE	20																			
HAMMARE	21																			

TILLBEHÖREN FÖR ALLA BEHOV

Samtliga slagklippare i Maschio serien kan utrustas med användbara tillval som ökar funktionsdugligheten och prestandan.



Slitplåten är festskruvad inuti maskinstommen, dess tillämpning förebygger skador på slagklipparen i händelse av stötar mot stenar eller andra främmande föremål. På denna har en motkniv monterats för att erhålla finare hackning av de skurna resterna. Tillgänglig efter begäran på **ARIETE, BELLA, BRAVA, BISONTE, CHIARA, CORAZZA, GEMELLA, GIRAFFA, LEOPARD, TORNADO** och **VITA**.



Sidoskenorna förebygger skador på maskinens sidor under användning i kuperad eller stenig terräng. Standard på modellerna **BIRBA, BISONTE, BUFALO, FURBA, GEMELLA, GIRAFFA, GIRAFFONA, GIRAFFETTA**, tillgänglig vid begäran på **ARIETE, BELLA, BARBI, CHIARA, CORAZZA, LEOPARD, TIGRE, TORNADO** och **VITA**.



De bakre styrhjulen tillåter en snabb justering av maskinens klippningshöjd och möjlighet att utföra manövrer (köra förbi hinder, eller vändningar vid radändar) utan att behöva lufta redskapet. Tillgänglig på begäran för **BELLA** (främre), **CHIARA, CORAZZA, GEMELLA, LEOPARD, TIGRE, TORNADO**; som standard (främre) på **ARIETE**.



Framhjulen bibehåller en enhetlig klipphöjd, de kan justeras med ett stiftsystem. Tillgängliga för **BRAVA** och **CORAZZA**.



Uppsamlingsklorna håller de längsta träiga resterna i hackkammaren för att tillåta finare hackning. Tillgänglig efter begäran för **BRAVA, CORAZZA, TIGRE 210, VITA**.



För de sidmonterade **GIRAFFA** och **GIRAFFONA** finns vänstermonterade versioner tillgängliga för marknader som kräver detta eller för särskilda tillämpningar.



Den homokinetiska kardanknuten minskar påfrestningen på drivaxeln och tillåter användning av de sidmonterade slagklipparna i de mest vinklade områdena. Standard på **GIRAFFONA**, tillgänglig efter begäran på **GIRAFFA**.



Den hydrauliska förflyttningen tillåter maskinens sidglidning under arbetsfaserna. Standard på modellerna **BISONTE** och **VITA** efter begäran på **BARBI, BELLA, BRAVA, BUFALO, CHIARA, CORAZZA, FURBA, TIGRE** och **TORNADO**.



För användning med frontmontering är det för vissa vändbara maskiner, nödvändigt att installera en dubbel främre/bakre växellåda med ingångseffekt på 1000 varv/min. Tillgänglig för **BELLA, BIRBA, FURBA**.

**MASCHIO****GASPARDO****tillsammans vinner vi!**

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Huvudkontor och produktionsanläggning
Via Marcello, 73
35011 Campodarsego (PD) - Italy
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
e-mail: info@maschio.it
<http://www.maschionet.com>

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**

Produktionsanläggning
Via Mussone, 7
33075 Morsano al Tagliamento (PN) - Italy
Tel. +39 0434 695410
Fax +39 0434 695425

DEALER: