

Liftofhængt vendepløj



www.kuhn.com

Vari Master L On Land

produktinformation



Vari Master L On Land:
Den nye generation af liftpløve

be strong, **be KUHN**

SIMPLY THE BEST

Den nye Vari Master L On Land er designet med slanke linjer, og den skiller sig markant ud.

Smidighed og effektivitet koblet sammen med smedede plovåse og mange støbte dele giver et unikt design og sikrer en høj kvalitet. En robust og let opbygning gør ploven velegnet til brug i kombination med de populære, store mellemklassetraktorer fra 200 til 320 hk.

Vari-systemet vil i samarbejde med On Land muligheden give større førerkomfort og reducere jordkomprimeringen, når den bruges sammen med traktorer med en bred dækmontering.

Vari-Master L On Land ploven er en anerkendt plov, når opgaven lyder på præcision i pløjearbejdet. Takket være de enkle og geniale justeringsmuligheder og det ekstremt robuste design, er denne plov bygget til fremtiden.

Denne nye model er til krævende opgaver hos landmænd, der er på udkig efter en fremtidssikret og meget pålidelig plov, der er nem at bruge og leverer pløjearbejde af høj kvalitet.

Vari Master L On Land fås med 4 til 6 furer. Det er perfekt til nutidens moderne landbrug, maskinfællesskaber eller maskinstationer, som behøver en pålidelig og robust plov.

Fokus under plovens udvikling har været forrentningen af investeringen i maskinen, effektivitet i arbejdet samt at ploven skulle være nem at justere til de enkelte traktorer og til de varierende forhold i markerne.

POWERFUL

Efficient

Robust Comfortable

Simple

Versatile

Intuitive

Design

Performance



Pløjearbejde af allerhøjeste kvalitet

Målet med pløjning af allerhøjeste kvalitet er at få marken så klar og ensartet som muligt med færrest mulige omkostninger.

Alsidighed


Du kan pløje både i furen og On-Land, hvilket gør Vari Master L ekstremt alsidig og samtidig forøger dine muligheder. On-Land-systemet giver høj pløjekvalitet med traktorer udstyret med brede dæk på op til 800 mm eller traktorer med bælter.

Kontrollerede omkostninger

Ved pløjning er indstillingerne af afgørende betydning. Små justeringer kan medføre store besparelser på brændstofforbruget og på omkostninger til sliddele. For at gøre tingene lettere har du med Vari Master L On-Land mulighed for at foretage justeringer af hele ploven direkte fra kabinen. Det sikrer, at en uens mark bliver gjort bedre klar til den næste proces.

Justering af forplove uden værktøj

Pløjekvaliteten er forbedret takket være den nye forplov-indstilling: Forplovets vinkel og højde kan justeres vha. et patenteret system fra KUHN, uden brug af værktøj. Det hurtige system sikrer dig en nem tilpasning, så du altid opnår en optimal nedpløjning af stub- og planterester.

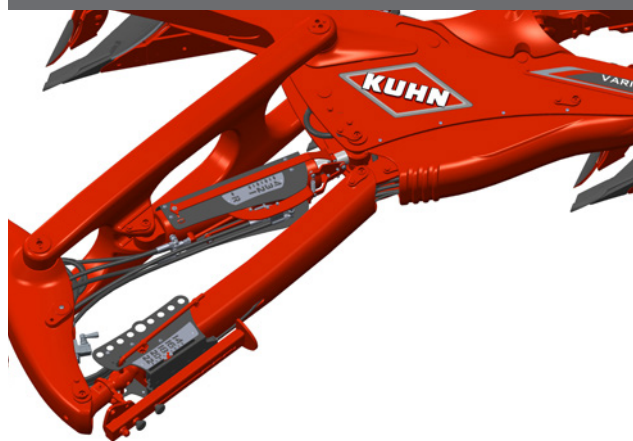

Vendehoved i ét stykke

Designet til traktorer på op til 320 hk.

Sidemonteret landhjul

Der skæres næsten fri med bageste fure.

Fastmonteret på liftarm

Nem montering på traktorer i alle størrelser.

Kraftig støbt On-Land-hovedforbindelse

Et særligt robust design med maksimal off-set uden stress i plovrammen.

Stor gennemgang

101 cm ved 4 og 5 furer,
95 cm ved 5 og 6 furer.

Triplexmuldplader


En unik KUHN-detalle med op til 40 % større holdbarhed



Vendehovedet på Vari Master L On Land

Fast monteret tilkoblingslasker med kat. 3N, 3 og 4N gør altid monteringen nem. Sidejustering af liftkugler og 2 højdepositioner af boltene sikrer optimale træklinier og vægtoverføring. Vendeakslen er udført i 130 mm.

Akslen er hul, og dermed hærdet både indefra og udefra - en utrolig sikker løsning. Der kan laves en elegant slangeføring igennem vendeakslen - igen en unik KUHN-detalle.

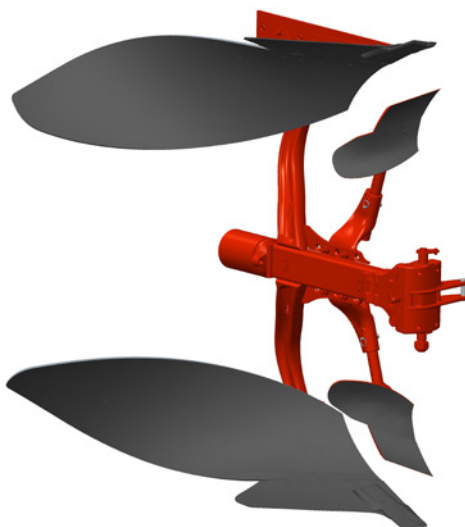

KUHN non-stop hydraulisk stensikring

Maksimal driftssikkerhed opnås med hydraulisk stensikring, som reagerer øjeblikkeligt. En unik fremstillingsproces sikrer lang levetid uden behov for daglig vedligeholdelse.


VARIBAR (ekstraudstyr) gør det muligt at variere udløsertrykket fra førerhuset, så du hurtigt kan tilpasse ploven til ændrede markforhold.

Forplove justeres uden værktøj

Et KUHN-patent hvor én justering kan ændre både angrebsvinkel og højde af forploven. Det giver en hurtig tilpasning til ændrede arbejdsforhold.

Integrede linkforbindelser

Alle linkforbindelser til det variable system sidder godt beskyttet inde i hoveddrammen. Det er en **velkendt og unik KUHN-detajle**

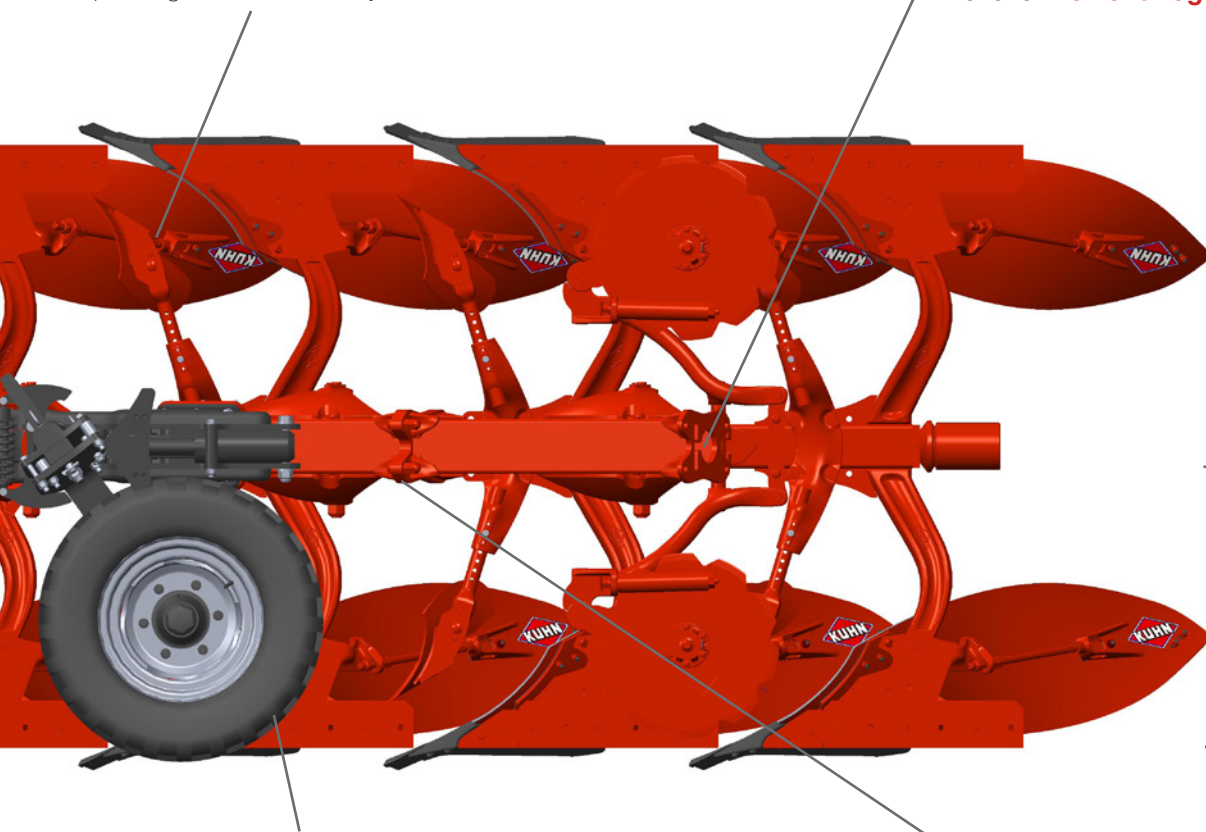

80 cm rammehøjde


Ås-ben af smedet stål sikrer, sammen med NSH-stensikringen, en god holdbarhed.

Stort udvalg af landhjul

Hjul og beslag fås i flere udgave, for at dække behovet for bæreevne, transportmulighed samt muligheden for hydraulisk dybdestyring.

Modulopbygget hoveddramme

En hurtig ombygning af ploven kan nemt foretages for at tilgodese ændringer på bedriften.

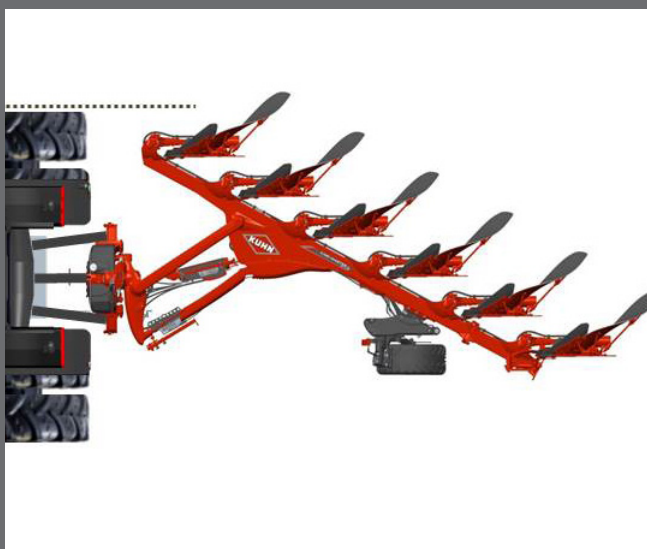

On-Land klar til store traktorer

Ved On Land-kørsel kræves der en stor off-set af 1. fure. Vari Master L On Land ploven kan sideforskydes, så der er 1,78 m fra midten af ploven til furekanten. Ploven kan således håndteres af traktorer med en max. bredde på 3,56 m uden at gå ud over furekanten – dette med en normal arbejdsbredde på 16". Ved en maksimal arbejdsbredde på 22" er plads til en lidt større traktorbredde.



Pløj ud til skel

Det sidemontede hjul kan monteres 2 steder, alt efter om man ønsker en god dybdestyring bagest på ploven, eller om man ønsker at kunne pløje helt ud til skel. De nye forkrøblede plovåse bidrager til mindre hjuludhæng. Hjulet træder kun minimalt udenfor den bagerste fure – faktisk giver det en flot finish og en perfekt afsluttet kant, når en evt. græskant netop er trådt ned af hjulet inden bagerste fure markerer skelkanten.

Underplovne er designet til de danske forhold

T underplov

Til danske forhold med en ekstremt lang, snoet muldplade, der vender jorden helt rundt over en lang bevægelse. Der efterlades en markeret, tilsluttet fure.

- Exceptionel god dækning af planterester med en god, afsluttende pakning.
- Pløjedybde mellem 15 og 27 cm
- Ekstra bred furebund sikrer god plads til brede traktordæk
- Velegnet til alle jordtyper, men især til tung og fugtig jord.
- Minimalt trækraftbehov.



VL risteunderplov

Til danske forhold med lange, skruede muldpladeriste, der tvangsstyrrer vendingen, samtidig med at jordoverfladen bliver muldet.

- God dækning af planterester.
- Pløjedybde mellem 16 og 30 cm.
- Ekstra bred furebund sikrer god plads til brede traktordæk.
- Velegnet til alle jordtyper og kan anvendes til tung og fugtig jord samt humusjord, som vil klæbe fast.



KUHN Vari Leader - en populær KUHN-plov

6-8 furet et-hjulet, halvbugseret vendeplow.


- Variabel furebredde op til 22"
- NSH stenudløser
- Op til 400 hk traktor
- Lille venderadius
- Pløjer helt til kant med hjulet fremrykket. Alternativt kan hjulet bagmonteres
- Fås også med trinvis furebredde
- On-Land kit er muligt (fabriksmonteret ekstraudstyr)

Ekstraudstyr i topkvalitet




El-hydr. omskiftere

En veludstyret plov kan kræve mange hydrauliske ventiler. Som ekstraudstyr fås el-hydrauliske omskiftere 5 valgfri funktioner. Tegninger illustrerer de hydrauliske funktioner: Det er absolut fleksibilitet!

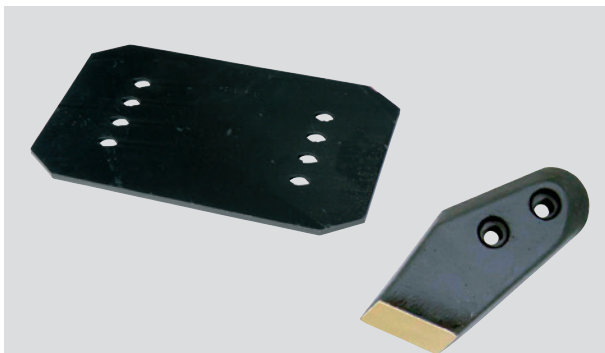

Stort udvalg i sliddele

Carbidbelægning på spidsen, bredt forplovsskær, høj landside, stabiliseringslandside, skærkniv og rulleskær er bare nogle af de ting, som er med til at gøre din Vari Master L On Land fleksibel og tilpasset ethvert behov. Carbidbelagte sliddele har ekstremt lang holdbarhed, og er med til at sikre din oppetid.

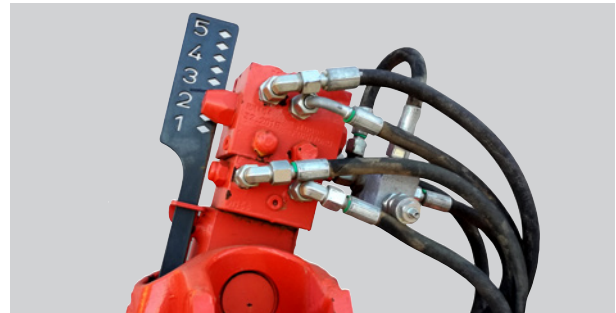

Hydraulisk hældning

Hydraulisk justering af hældning øger din fleksibilitet. Systemet har memory-ventil lige som sammenfoldet, for ens hældning efter vendingen. Ved skift imellem On Land og i furen, kan der være større behov for dette ekstraudstyr.



Nyt, sidemonteret kombi-landhjul

Det nye 780x345 mm kombi-landhjul kan anvendes både som land- og transporthjul. Hjulet tilbydes både med mekanisk og hydraulisk dybdeindstilling. Alternativt tilbydes også landhjul i 690x320 mm eller i 760x370 mm begge med traktormønster, og begge med enten mekanisk eller hydraulisk dybdeindstilling.



KUHN Vari Challenger - også en populær KUHN-plov

7-10 furet halvbugseret vendeplow med kærrehjul.

- Variabel furebredde op til 22"
- NSH stenudløser
- Op til 450 hk traktor
- Lille venderadius
- Fleksibel i kuperet terræn. Bageste plovdel kan arbejde op og ned. Ved forageren kan den løftes op for progressiv isætning
- On-Land mulig (ekstraudstyr)
- Bagerste plovdel kan let afmonteres.



Specifikationer				
Model		Master 153	Vari Master L On land	Master 183
Max. traktorydelse (kW/hk)		220/300	234/320	282/385
Max. traktorydelse pr. fure (kW/hk)		36/49	39/53	40/55
Antal furer	4	102 cm	101 cm	–
	5	96 eller 102 cm	95 eller 101 cm	96 cm
	6	96 cm	95 cm	96 cm
	7	–	–	96 cm
Stensikring	T-traction	✓	–	✓
	NSH	✓	✓	✓
Arbejdsbredde	Multi	✓	–	✓
	Vari	✓	✓	✓
Mulighed for On Land		–	✓	o Ved Multi Master
Frihøjde til hoveddrumme, (cm)		80	80	80
Diameter på vendeaksel, (mm)		120	130	140
Dimension på hoveddrumme, (mm)		150x150	150x150	180x180
Kategori for tilkobling		kat. 2 - 3	kat. 3N - 3/4N	kat. 3 - 4N
Tilkoblingstype		Bæreaksel	Tilkoblingslasker	Bæreaksel
Sammenfold med memory ved vending		•	•	•
Hydraulisk dybdestyring på landhjul		o	o	o
Hydraulisk off-set af 1. fure		o	•	•
Hydraulisk hældning		o	o	o
Egenvægt (kg)		2.279 v 5 furer	3.004 v/6 furer	3.240 v/7 furer

✓ Modelmuligheder • Standardudstyr o Ekstraudstyr

KUHN Vari Master 153 NSH



Importør:

KUHN Vari Master 183 NSH



Forhandler:



Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 40 86 00 – www.mi.dk